


Netzgerät (CV, DC) dimmbar
BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 48V, 150W, IP20

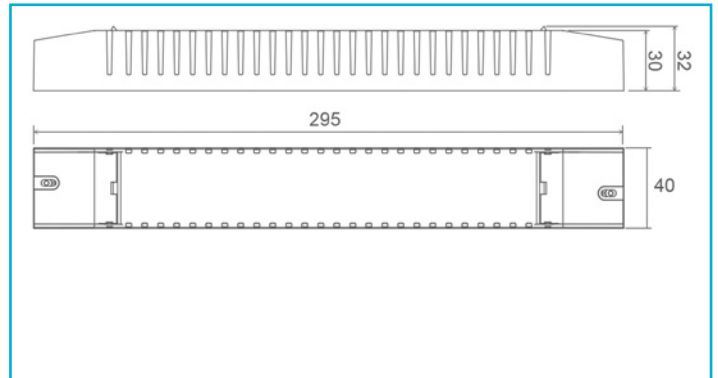


Besonderheiten

- dimmbar mit DALI2 / DALI1
- dimmbar mit 0-10V / 1-10V
- dimmbar mit Touch-Dimmer über 230V Taster (iPush)
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- Netzgerät und PWM-Dimmer in einem Gerät
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	150 W
Ausgangsspannung	48 V/DC
Ausgangsstrom	0-3125 mA
Dimmbar	Ja
Dimmbereich min./max.	0,3-100 %
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, 0-10 V, 1-10 V, Intelli Push-Dim
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,98
Max. Anzahl je LS B10	5 STK
Max. Anzahl je LS B16	9 STK
Max. Anzahl je LS C10	9 STK
Max. Anzahl je LS C16	15 STK
Einschaltstrom max.	38 A / 430 µs
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-40 bis 85 °C
IP Schutzart	IP 20
Schaltzyklen	25000
Lebensdauer	50000 h
Länge	295 mm
Breite	40 mm
Höhe	32 mm
Artikelgewicht	418 g

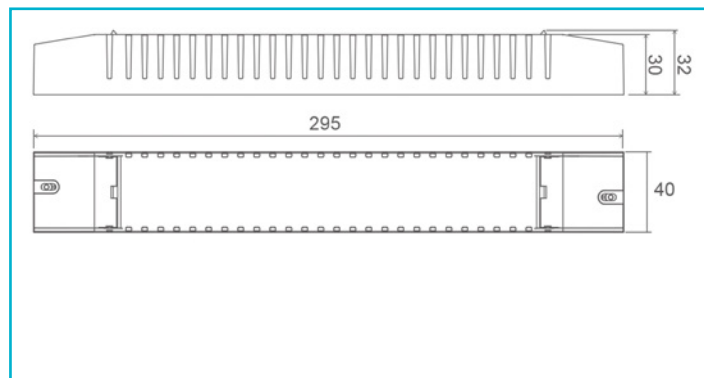

**Power supply unit (CV, DC) dimmable
BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 48V, 150W, IP20**

Special features

- Can be dimmed using DALI2/DALI1
- Can be dimmed using 0-10 V/1-10 V
- Can be dimmed using touch dimmer via 230 V push-button (iPush)
- New Intelli-Push function [shortcut synchronises all connected power supply units when needed]
- Power supply unit and PWM dimmer in one device
- Secured against short circuits and overloads
- Overheating protection

Housing Material	Plastic
Housing Color	White
Functions	Short-circuit proof, Lamp control gear 110, Furniture installation, Protective extra-low voltage, Overloading protection

Height	32 mm
Product weight	418 g

Operating Mode	Constant voltage
Protection Class	Protection class II/protective insulation
Rated Input Voltage Frequency	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Power	150 W
Output Voltage	48 V/DC
Output Current	0-3125 mA
Dimmable	Yes
Min./max. dimming range	0.3-100 %
Control	DALI 2 / DT6, 0-10 V, 1-10 V, Intelli Push-Dim
Number of Channels	1
Power Factor	0.98

Max. units per MCB B10	5 PCS
Max. units per MCB B16	9 PCS
Max. units per MCB C10	9 PCS
Max. units per MCB C16	15 PCS
Inrush Current max.	38 A / 430 µs
Reference Point Tc	85 °C
Working Temperature	-20 to 50 °C
Storage Temperature	-40 to 85 °C
IP Protection Class	IP 20


Switching Cycles	25000
Life Time	50000 h

Length	295 mm
Width	40 mm



Artikel Nr.: 862275

LED-Netzgerät, BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 48V, 150W, IP20

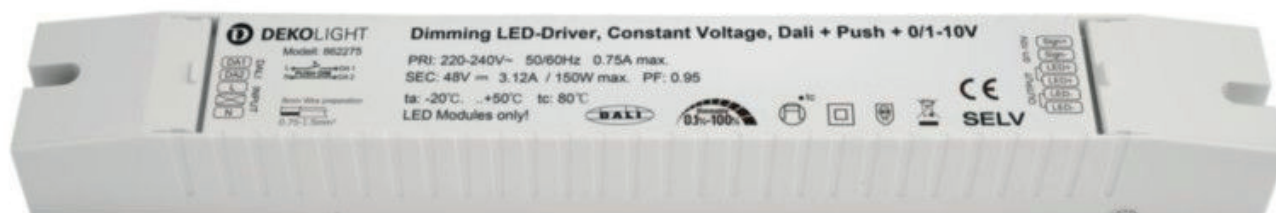

Artikel Nr.: 862275

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise Seite 3

Bestimmungsgemäße Verwendung..... Seite 4

Pflege und Wartung Seite 4

Funktionsstörung Seite 4

Lagerung und Entsorgung Seite 4

Lieferumfang..... Seite 4

Technische Daten Seite 5

Produkt-Eigenschaften Seite 5

Schnittstellen und Bedienung Seite 5

Artikel Nr.: 862275

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank das Sie sich für den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

Um den Zustand des Produktes zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Produkt-Hinweise und Montageanleitung beachten! Sie enthalten wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Deshalb ist es wichtig, dass Sie diese zum späteren Nachlesen gut aufbewahren.

1. Sicherheitshinweise

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Produkt-Hinweise und Montageanleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen übernehmen wir keine Haftung.

Die Installation darf ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Bevor Sie den Artikel in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass dieser auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung an elektrischen Teilen darf eine Inbetriebnahme nicht erfolgen.

Betrieb nur außerhalb der Verpackung.

Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

Vor der Installation müssen die gebäudeseitigen Anschlussleitungen spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.

Stellen Sie sicher, dass die Anschlusswerte der Stromzufuhr mit den Daten am Typenschild dieses Produktes übereinstimmen.

Bitte darauf achten, dass die Kabel und Stecker frei von Zug- und Drehkräften sind und nicht geknickt werden. Schützen Sie alle Kabel und Isolierungen vor eventuellen Beschädigungen.

Ausgangsleitungen sollten getrennt und im Abstand zu anderen Leitungen verlegt werden. Die Netzanschlussleitungen und die Lampenzuleitungen dürfen sich nicht kreuzen.

Bringen Sie das Produkt nicht mit extremer Hitze oder offener Flamme in Kontakt.

Das Produkt darf unter keinen Umständen mit Gegenständen (Dekorationen) behangen oder mit Dämmmaterial oder ähnlichen Werkstoffen abgedeckt werden.

Überprüfen Sie vor Entsorgung des Verpackungsmaterials, ob alle Bestandteile entnommen sind.

Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fernhalten. Vorsicht. Die Packung enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden könnten.

Artikel Nr.: 862275

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Verwendung muss in geschützten und trockenen Innenräumen erfolgen.

3. Pflege und Wartung

Reparaturen dürfen ausschließlich durch den Elektro-Fachmann ausgeführt werden.

Schalten Sie erst das gesamte Produkt spannungsfrei und lassen es abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Pflegemaßnahmen vornehmen.

Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.

Zur Reinigung verwenden Sie niemals Chemikalien, brennbare Reiniger oder Scheuermittel. Diese können die Oberflächen und/oder die Isolierungen beschädigen.

4. Funktionsstörung

Liegt die benötigte Versorgungsspannung am Netzgerät an?

Wurde das Steuersignal an den vorgeschriebenen Klemmen korrekt angeschlossen?

Kontrolle der angeschlossenen Leitungen.

Leuchtmittel defekt?

5. Lagerung und Entsorgung

Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

Trocken und vor Verschmutzungen und mechanischen Belastungen geschützt lagern.

6. Lieferumfang

- LED-Netzgerät, BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 48V, 150W, IP20
- 1x Bedienungsanleitung

Artikel Nr.: 862275

7. Technische Daten

Spannungsversorgung:	220-240V AC/50-60Hz
Ausgangsspannung:	48V DC
Ausgangsleistung:	150,00 W
Ausgangsstrom:	0-3125 mA
Schutzklasse:	IP20
Steuersignal:	DALI2 DT6, 0-10V, 1-10V, iPush über 230V Taster
Betriebstemperatur:	-20° - +50°C
Maße (LxBxH):	295 x 40 x 32 mm
Gewicht:	445 g

8. Produkt-Eigenschaften


- unterstützt DALI2 Protokoll IEC 62386
- unterstützt 0-10V (analoges Steuersignal)
- unterstützt 1-10V (PWM Steuersignal)
- unterstützt iPush Touch-Dimmer Funktion

9. Schnittstellen und Bedienung

Anmerkung:


- Es kann immer nur eines der angebotenen Steuersignale angeschlossen/betrieben werden.

Dali Verdrahtung

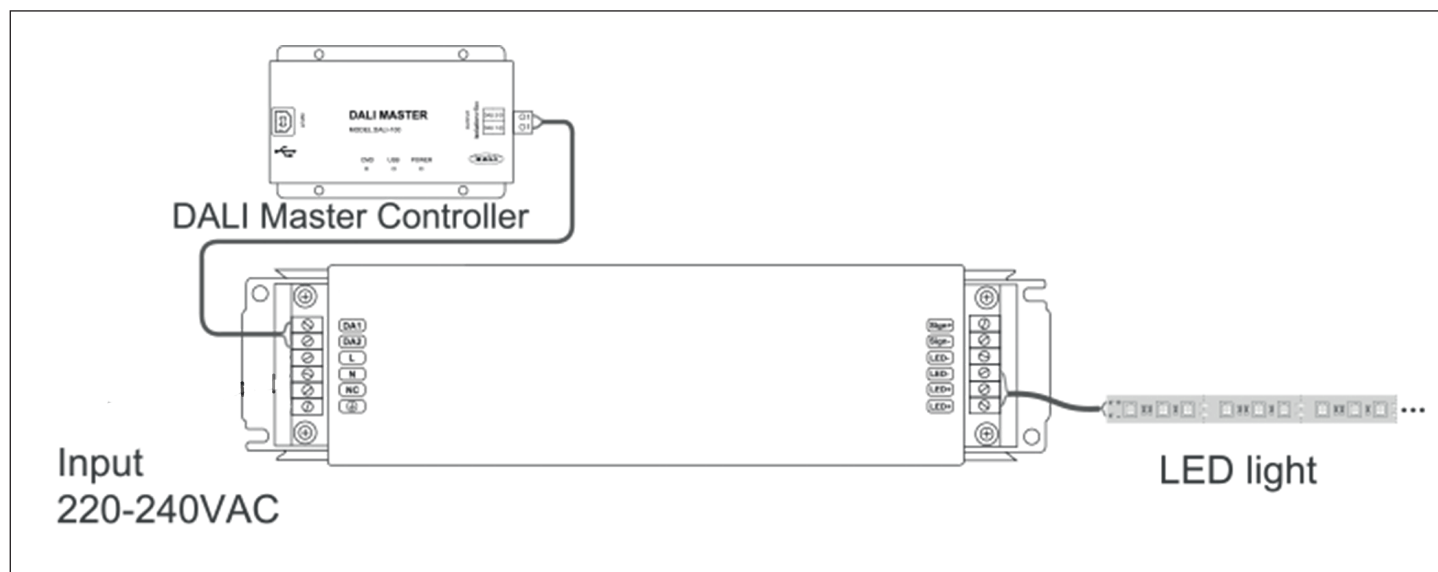


Artikel Nr.: 862275

Dali Anschlußdiagramm

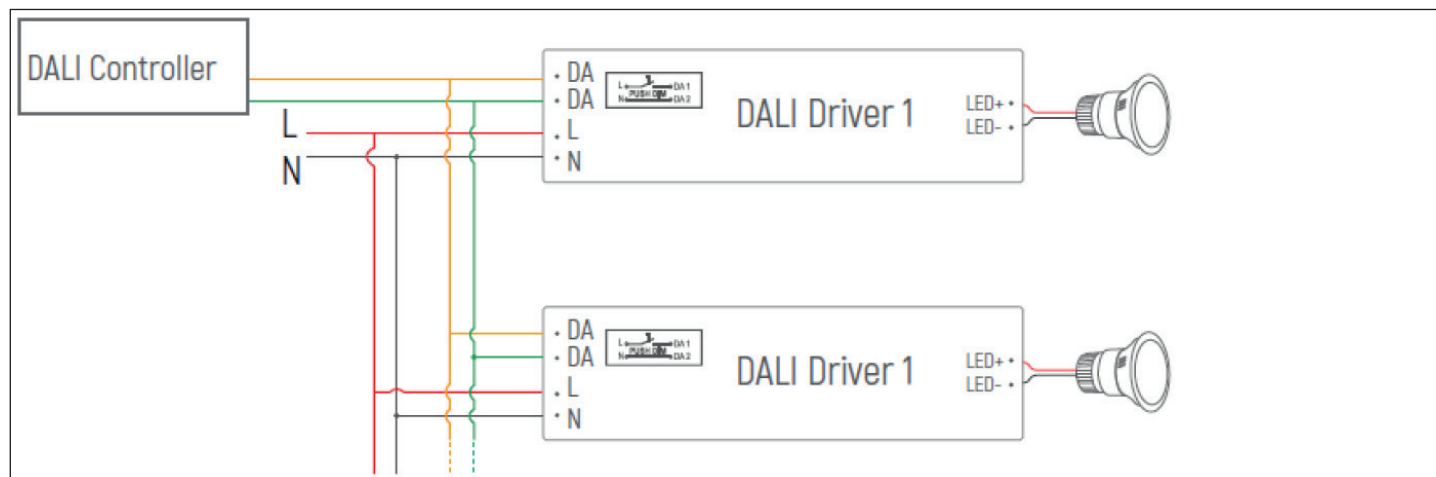

0-10V / 1-10V Anschlußdiagramm

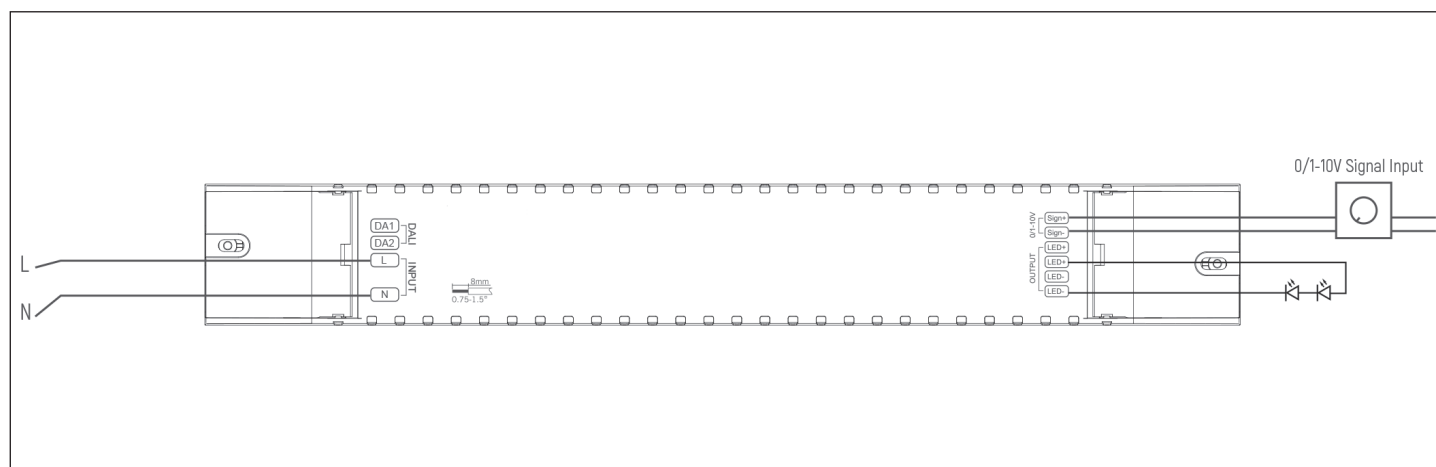

Article No.: 862275

Touch Dimmer Funktion (Touch-Dim/I-Push/Intelli-Push)

1. Verwenden Sie für die Push-Funktion ausschließlich Taster mit Schließerfunktion (z.B. 1-polig). Maximale Kabellänge zwischen den Geräten: 20 Meter.

2. Um den Dali-Steuereingang des Netzgeräts auf die Push-Funktion umzuschalten, drücken Sie den bereits angeschlossenen Push-Taster erstmalig für 10 Sekunden.

Funktionsweise:

Ein-/Ausschalten

Drücken Sie kurz den Push DIM-Taster (Touch DIM) (<0,5 Sek.), um den LED-Stripe ein- oder auszuschalten.

Dimmen

Drücken Sie lange auf den Push DIM-Taster (Touch DIM) (> 0,5 Sek.), um die Helligkeit des LED-Stripes einzustellen (hell-dunkel-hell).


Memory-Funktion

Durch die integrierte Memory-Funktion wird die zuletzt eingestellte Helligkeit beim Einschalten wieder hergestellt. Die Funktion wird nur unterstützt, wenn das Netzgerät dauerhaft mit Strom versorgt wird.


Netzgeräte steuern nicht mehr synchron (Betrieb mehrerer Netzgeräte an einem Push DIM-Taster)

Drücken Sie den Push DIM-Taster (Touch DIM) 2x innerhalb (<0,3 s), danach werden alle angeschlossenen Netzgeräte auf die maximale Helligkeit eingestellt und sind somit wieder synchron.

Touch Dim Anschlußdiagramm

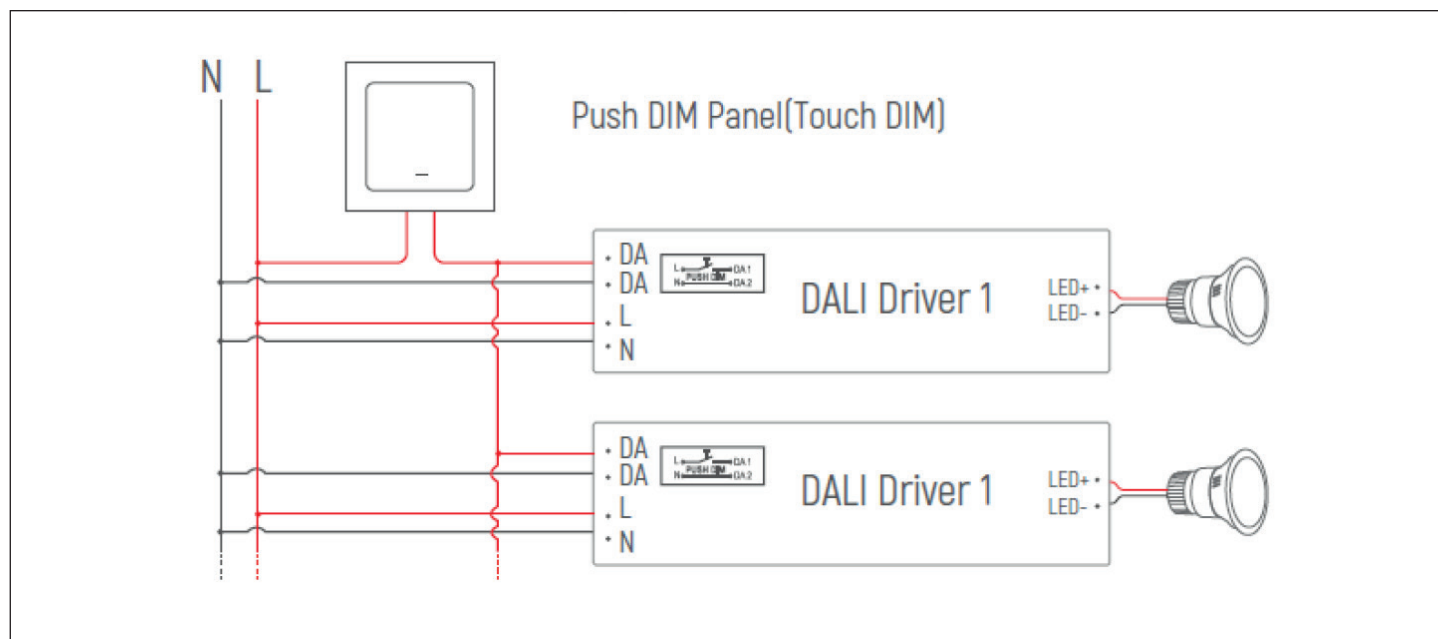

LED-Netzgerät, BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 48V, 150W, IP20

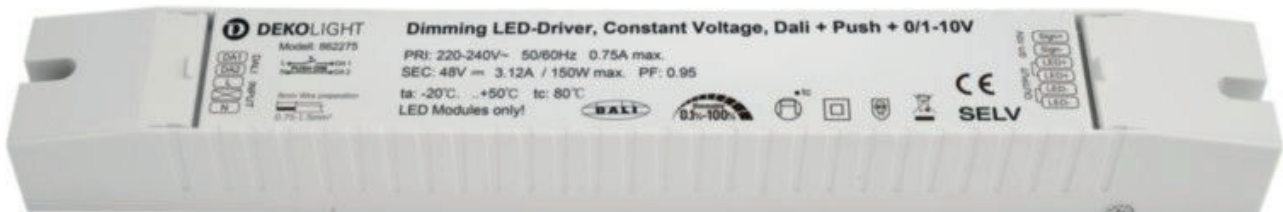

Article No.: 862275

Contents

Safety Instructions page 3

Proper Use..... page 4

Care page 4

Faulty Function page 4

Storage and Disposal page 4

Purchased parts package page 4

Technical data..... page 5

Product Features page 5

Interfaces and Operations page 5

Article No.: 862275

Dear customer,

thank you for deciding to purchase our product. The product fulfils the requirements of effective European and national guidelines.

To maintain the condition of the product and to ensure safe operation, you - as the user - must observe the product notes and the operation manual! They contain important information for the start-up and handling. It is important, therefore, that these documents are archived carefully for referring to information at a later stage. aufbewahren.

1. Safety Instructions

We are not responsible for any property damage or personal injury caused by failure to observe these productnotes and manual, improper handling or unauthorised modifications.

It can only be installed by a qualified electrician.

Make sure that the item has not been damaged during transport before putting the light into operation. It maynot be operated if there are any damages to electrical parts.

It may only be operated once removed from the packaging.

The type plate must not be removed.

The connection lines in the building must be disconnected before installation and secured against beingswitched back on.

Make sure the electrical specifications for the connection lines correspond with the specifications given on the nameplate of this product.

Make sure that the cables and plugs are not subject to tension or torsional forces and do not bend the cables. Protect all cables and insulation against possible damages.

Output lines should be laid separately and spaced apart from other lines. The power supply cables and the lamp feeders must not cross each other.

Do not allow the product to come into contact with extreme heat or naked flames.

The product must not be covered with objects (decorations) or thermally insulating coverings /similar materials.

Before disposal of the packaging material make sure that all components are removed.

Keep packaging material away from the reach of children and pets. The packaging contains small parts that may be swallowed by children.

Article No.: 862275

2. Proper Use

This product is only intended for lighting purposes and may only be operated on normal or non-flammable surfaces.

Use the product only in protected and dry interior rooms.

3. Care

Repairs may only be carried out by a qualified electrician.

Disconnect the entire product from the mains first and allow it to cool down before cleaning or maintaining.

Use a dry or slightly moistened cloth for cleaning.

Never use any chemicals, flammable cleaning agents or abrasives. These may cause damage to the surface coating and/or the insulators.

4. Faulty Function

Is the required supply voltage present on the power supply unit?

Has the control signal been correctly connected to the specified terminals?

Check the connected lines.

Lamp defective?

5. Storage and Disposal

Used electronic devices must be brought back to public collection points and must not be disposed of as household waste.

Storage in a dry and clean environment. Do not strain the product mechanically during storage.

6. Purchased parts package

- Power supply unit, BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 48V, 150W, IP20
- 1x User manual

Article No.: 862275

7. Technical data

Power supply:	220-240V AC/50-60Hz
Output voltage:	48V DC
Output power:	150,00 W
Output current:	0-3125 mA
Protection class:	IP20
Control Signal:	DALI2 DT6, 0-10V, 1-10V, iPush über 230V Button
Working temperature:	-20° - +50°C
Dimensions (LxWxH):	295 x 40 x 32 mm
Weight:	445 g

8. Product Features


- supports DALI2 Protokoll IEC 62386
- supports 0-10V (analog control signal)
- supports 1-10V (PWM control signal)
- supports iPush Touch-Dimmer Function

9. Interfaces and Operations


Attention:

- Only one of the available control signals can be connected/operated at a time.


Dali wiring

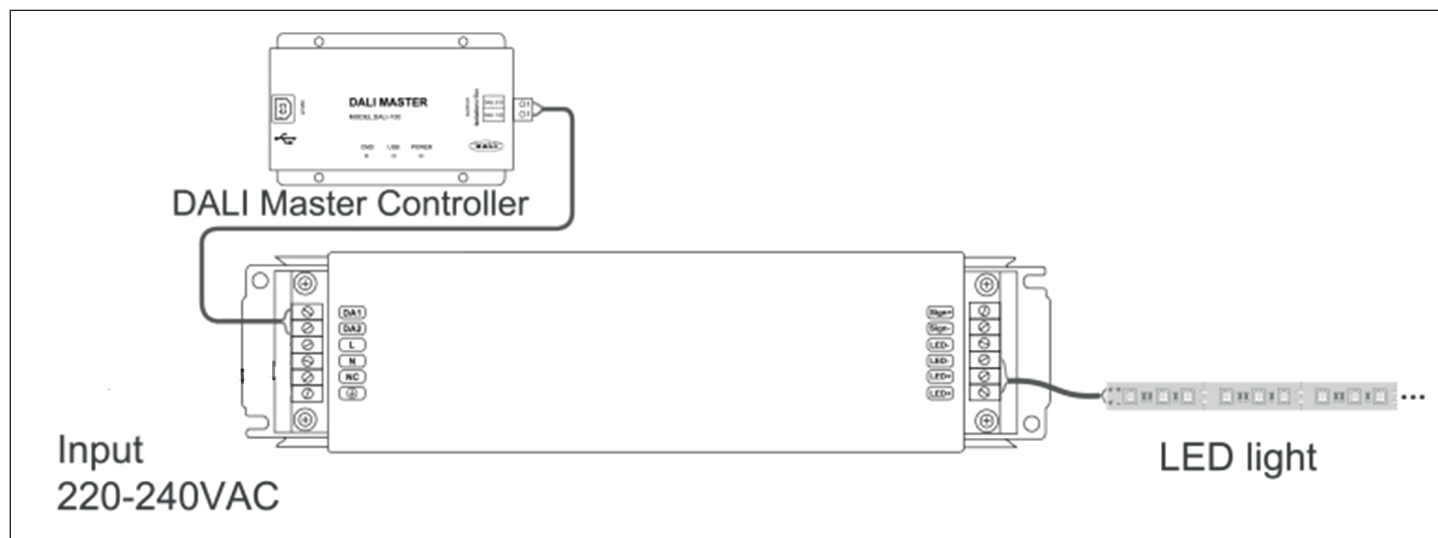

Article No.: 862275

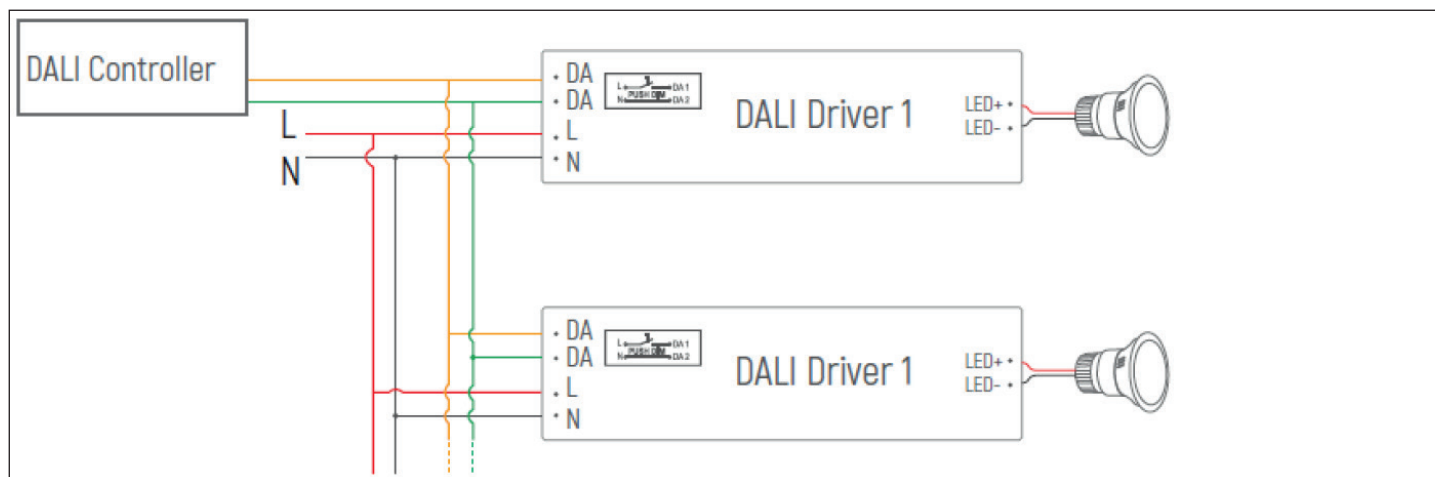

0-10V / 1-10V wiring

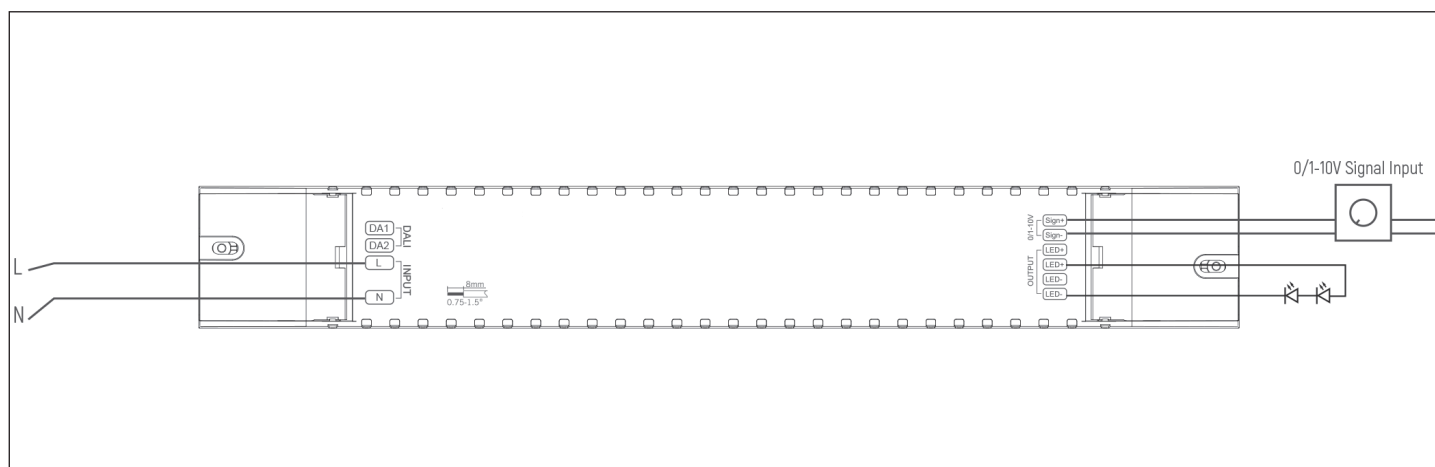

Article No.: 862275

Touch Dimmer Funktion (Touch-Dim/I-Push/Intelli-Push)

1. For the push function, only use buttons with a normally open function (e.g. 1-pole). Maximum cable length between devices: 20 meters.

2. To switch the DALI control input of the power supply to the push function, press the already connected push button for 10 sec. for the first time.

Functionality:

Switch on/off

Short press the Push DIM-button (Touch DIM) (<0,5 sec.) to control the LED-stripe on or off.

Dimming

Press and hold the Push DIM-button (Touch DIM) (> 0,5 sec.) to set the brightness of the LED-stripe (bright - dark - bright).

Memory-function

The integrated memory function restores the last brightness setting when the device is switched on. The function is only supported if the driver is permanently supplied with power.

Drivers no longer control synchronously (operation of several drivers on one Push DIM button)

Press the Push DIM button (Touch DIM) twice within (<0.3 s), then all connected drivers are set to maximum brightness and are therefore synchronized again.

Touch Dim Diagram

