

MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Zweiseitig-gesockelte, kompakte Metallhalogenlampflampe

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	RX7s
Kolbenform	T25 [T 25mm]
Kolbenausführung	Klar
Brennstellung	p45 [Horizontal +/-45°]
Lebensdauer 5%	9000 hr
Ausfallrate	
Lebensdauer 10%	13000 hr
Ausfallrate	
Lebensdauer 20%	15000 hr
Ausfallrate	
Lebensdauer 50%	16000 hr
Ausfallrate	

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830 [CCT of 3000K]
Farbwiedergabeindex	88 Ra8
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Gemessene Farbtemperatur	2985 K
Lampenlichtstrom EM	13250 Lm
Lampenlichtausbeute EM	85 Lm/W
Lichtausbeute System EL	78 Lm/W
Restlichtstrom 2000h	90 %
Restlichtstrom 5000h	85 %
Restlichtstrom 10000h	75 %
Farbkoordinate X	0.431 -
Farbkoordinate Y	0.390 -

• Elektrische Kenndaten

Systemleistung EM	165 W
Systemleistung EL	170 W
Lampenleistung	150 W
Lampenleistung EM	145.0 W
Lampenspannung	96 V
Lampenstrom EM	1.8 A
Zündzeit	30 (max) s
Anlaufzeit (90%)	3 (max) min
Lichtleistung	
Wiederzündzeit [min]	15 (max) min
Dimmbar	Nein [Nein]

• Umwelteigenschaften

Quecksilbergehalt	10.23 mg
-------------------	----------

• UV-Abstrahlung

PET (NIOSH)	333 h.klx
Schadensfaktor	0.14 -

• Anforderungen Leuchtenentwicklung

Quetschungstemperatur	300 (max) C
Kolbentemperatur	650 (max) C

• Produktabmessungen

Referenzlänge A	132.0 mm
Einschublänge B	135.4 (max) mm
Gesamtlänge C	137.43 (max) mm
Durchmesser D	25 (max) mm
Lichtschwerpunkt (LCL)	66 mm

PHILIPS

MASTERCLOUR CDM-TD

Bogenlänge O 10 mm
 Lichtschwerpunkt (LCL) [inch] 2.59375 in
 Gesamtlänge C [inch] 5.4375 (max) in
 Durchmesser D [inch] 0.875 in

• Produktdaten

Bestellnummer 197849 15
 Produktcode 871150019784915
 Produktname MASTERCLOUR CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
 Bestellbezeichnung MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT



Anzahl pro Verpackung 1
 Verpackungskonfiguration 12
 Verpackungsanzahl pro Umverpackung 12
 Barcode auf Verpackung (EAN1) 8711500197849
 Barcode auf Umverpackung (EAN3) 8711500197856
 12 NC 928083605133
 ILCOS-Code MD-150/30/1B-H-RX7s
 Nettogewicht pro Stück 0.030 kg

Hinweise

- Nur für geschlossene Leuchten, auch während des Tests (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

- Bei einem Lampenplatzter muss die Leuchte heiße Lampenteile sicher zurückhalten
- Nur mit geeignetem Vorschaltgerät (empfohlen HID-PV)
- Nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC61167, IEC 62035)

Abmessungsskizzen

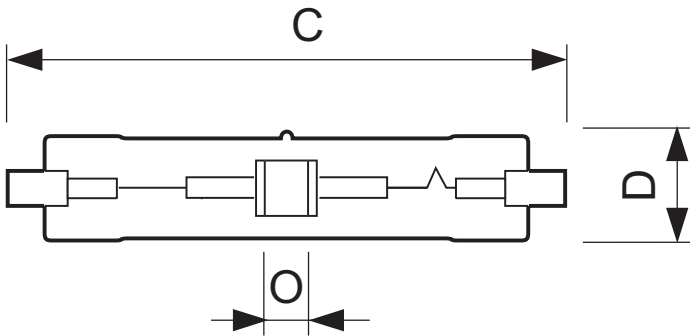


RX7s

MASTERCLOUR CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TD 150W/830 RX7s	137.43	25	-	10	-

Photometrische Daten

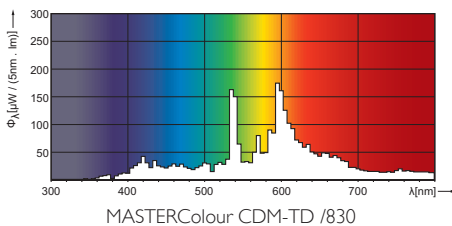



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2013, Juli 9
Änderungen vorbehalten