


LED Stripe
Performance, COB, 24V-15W, 4000 K, 5m
**Besonderheiten**

- Klebeband 3M 200MP [Art. 840323] / 3M 300MP [Art. 840324]

Gehäusematerial	Kupfer	Segment LED Anzahl	24
Gehäusefarbe	Weiß	LED Abstand	2,08 mm
Montageort	Innen	Biegeradius min.	50 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Betriebsart	Spannungskonstant	Länge	5000 mm
Leistungsaufnahme 1m	15 W	Breite	10 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Höhe	1,8 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Artikelgewicht	107 g
Netzgerät inkl.	Nein	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Anschlussleitung Primär	Ja	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	IP Schutzart	IP 20
Leitungslänge Primär	1 m	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Schaltzyklen	100000
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Energieverbrauch	16 kWh/1000h
Leitungslänge Sekundär	1 m	EEL	F
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	1		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	180 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtstrom 1m	1600 lm		
Lichtausbeute 1m	106,66 lm/W		
LED/Meter	480		
Segment Länge	50 mm		

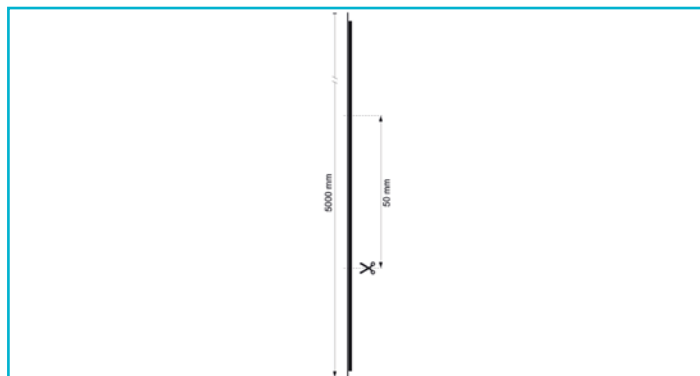