

Art.-Nr. 620119

3-Phasenleuchte
Set, Draconis, 72W, 2700/3500/4000 K, Hellgrau

DEKOLIGHT

CCT | Phase | power switch

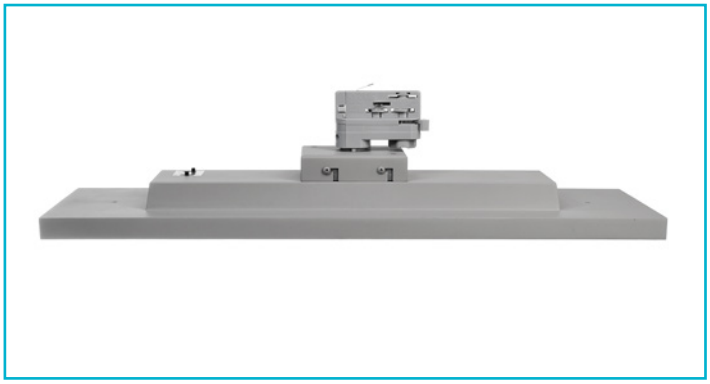

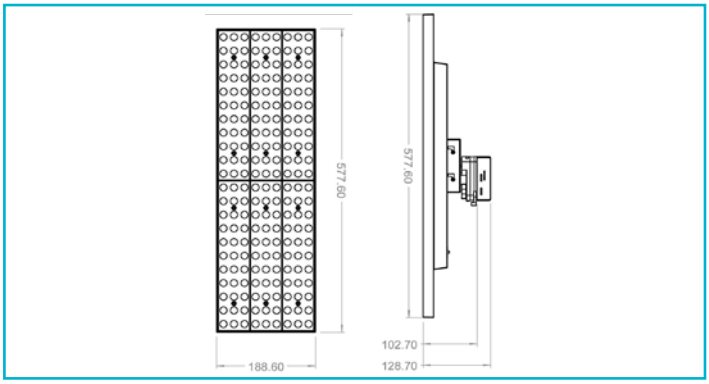

Die DRACONIS-Serie von DEKO-LIGHT ermöglicht die flexible Deckenbeleuchtung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Logistik. Bei der DRACONIS-Leuchte für den wahlweisen Einsatz als Deckenaufbauleuchte oder in einem 3-Phasen-Schienensystem lassen sich die Leistung [45, 55 oder 72 W] und Lichtfarbe [2.700, 3.500 oder 4.000 K] flexibel über einen Schalter auf der Gehäuserückseite anpassen. Um die DRACONIS in nahezu jede Umgebung integrieren zu können, bieten wir mehrere Linsen für die asymmetrische bzw. symmetrische Ausleuchtung in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln an. Der maximale Lichtstrom beträgt 8.215 Lumen.

Besonderheiten

- Leistung in drei Stufen einstellbar
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- hoher Lichtstrom
- Linsen wechselbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weißaluminium RAL 9006 || Hellgrau
Technische Beschreibung	2700 K: • 72W = 7330lm • 55W = 6000lm • 45W = 5030lm • 3000 K: • 72W = 8210lm • 55W = 6590lm • 45W = 5560lm • 4000 K: • 72W = 8250lm • 55W = 6950lm • 45W = 5700lm
Anwendungsbereich	Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, große und hohe Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest)
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Phasenschalter
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistung wählbar	45 W, 55 W, 72 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein

Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Neutralweiß/Warmweiß
Farbtemperatur	2700/3500/4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	7330/8210/8250 lm
Lichtausbeute	114,1 lm/W
Abstrahlwinkel	60 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	577,6 mm
Breite	188,6 mm
Höhe	128,7 mm
Artikelgewicht	2634 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 30 °C
Lagertemperatur	-30 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	25000
Energieverbrauch	72 kWh/1000h
EEI	E
Garantie (Jahre)	5

IP20

Art.-Nr. 620119

3-Phasenleuchte
Set, Draconis, 72W, 2700/3500/4000 K, Hellgrau

