
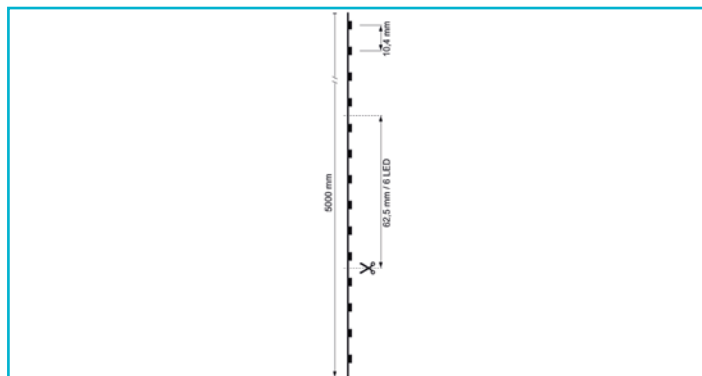


LED Stripe
Standard, SMD, 24V-14W, RGB, 5m
**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

Gehäusematerial	Kupfer	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Gehäusefarbe	Weiß	Länge	5000 mm
Montageort	Innen	Breite	10 mm
		Höhe	2 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Artikelgewicht	140 g
Betriebsart	Spannungskonstant	Arbeitstemperatur	-15 bis 40 °C
Leistungsaufnahme 1m	14 W	Lagertemperatur	-20 bis 40 °C
Eingangsspannung	24 V/DC	IP Schutzart	IP 20
Netzgerät inkl.	Nein		
Anschlussleitung Primär	Ja	Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Schaltzyklen	30000
Leitungslänge Primär	1 m	Energieverbrauch	14 kWh/1000h
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Leitungslänge Sekundär	1 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	3		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	RGB		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtstrom 1m	665 lm		
Lichtausbeute 1m	47,5 lm/W		
LED/Meter	120		
Segment Länge	83,3 mm		
Segment LED Anzahl	6		
LED Abstand	10,4 mm		
Biegeradius min.	20 mm		

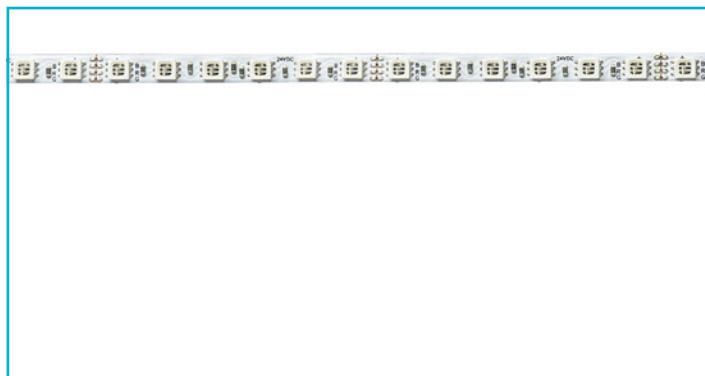