

Art.-Nr. 341207

Wandaufbauleuchte
Parala 425 mm, 5,5 W, 3000 K, Silber

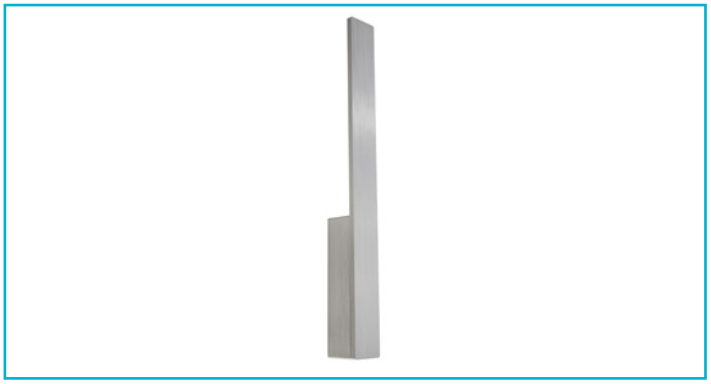

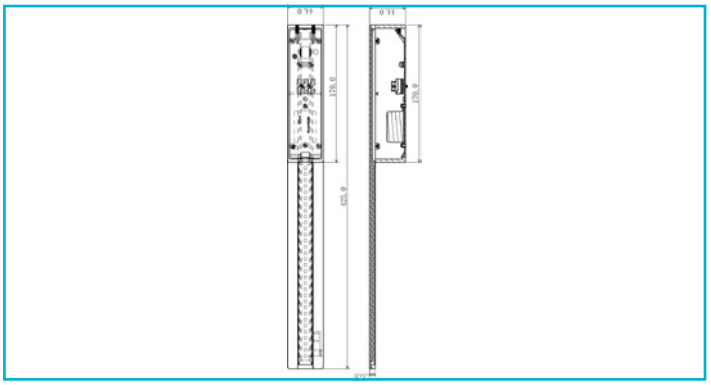

Die schlichte Wandaufbauleuchte PARALA bestechen durch ihr geradliniges Design sowie einem hochwertigen Aluminiumgehäuse, welches in zwei unterschiedlichen Oberflächen verfügbar ist. Sie inszenieren jedoch nicht nur durch ihre moderne Gehäuseform, sondern schaffen durch ihre indirekte warmweiße Lichtquelle auch eine angenehme Lichtstimmung.

Besonderheiten

- indirektes Licht
- hoher Farbwiedergabewert

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Oberflächenstruktur	Gebürstet
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Oberfläche Lichtaustritt	Opal
Montageort	Innen
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	5,5 W
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	440 lm
Lichtausbeute	80 lm/W
Abstrahlwinkel	110 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Indirekt
Lichtrichtung	Hinten
Länge	425 mm
Breite	44 mm
Höhe	44 mm
Sockellänge	170 mm
Sockel L x B x H	170 x 44 x 37 mm
Sockelbreite	44 mm
Sockelhöhe	37 mm
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Schaltzyklen	150000
Energieverbrauch	6 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

IP20

Art.-Nr. 341207

Wandaufbauleuchte
Parala 425 mm, 5,5 W, 3000 K, Silber

