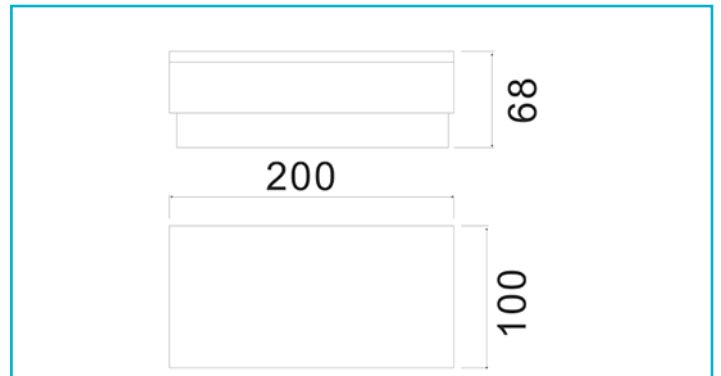


**Besonderheiten**

- Pflastersteinoptik
- passend für gängige Pflastermaße
- inkl. 30 cm Anschlussleitung mit offenen Kabelenden
- begehrbar, nicht befahrbar
- 5.000 N Last

Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Grau
Oberflächenstruktur	Transparent
Farbe Lichtaustritt	Transparent
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Begehrbar - 5 kN

Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	3,7 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC
Netzgerät inkl.	Nein
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/Leitungsenden
Leitungslänge Primär	0,3 m
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	240 lm
Lichtausbeute	64,9 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichttrichtung	Oben

Länge	200 mm
Breite	100 mm
Höhe	68 mm

Produktmaß Einbautiefe	68 mm
Artikelgewicht	628 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
IK Schutzklasse	IK10
Belastung Kraft max.	5 kN
Max. Anzahl je LS B10	216 STK
Max. Anzahl je LS B16	345 STK
Max. Anzahl je LS C10	129 STK
Max. Anzahl je LS C16	207 STK

Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	20000
Energieverbrauch	4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

