


**Stehleuchte**  
**Office Two Up and Down, 80 W, DIM, 4000 K, Silber**
**Besonderheiten**

- sehr geringer Blendwert
- Lebensdauer 50.000 h L80B10
- dimmbar über Drehschalter
- steckerfertig inkl. 2,5 m Anschlusskabel

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Lichterichtung</b>	Oben, Unten
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber	<b>Länge</b>	610 mm
<b>Material Lichtaustritt</b>	Acryl	<b>Breite</b>	280 mm
<b>Farbe Lichtaustritt</b>	Weiß	<b>Höhe</b>	1950 mm
<b>Montageort</b>	Innen	<b>Artikelgewicht</b>	14000 g
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung	<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 45 °C
<b>Leistungsaufnahme</b>	80 W	<b>Lagertemperatur</b>	-40 bis 80 °C
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W	<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Eingangsspannung</b>	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	26 STK
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein	<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	41 STK
<b>Anschlussleitung Primär</b>	Ja	<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	26 STK
<b>Leitungsende Primär</b>	Netzstecker	<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	41 STK
<b>Leitungslänge Primär</b>	2,5 m	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Anschlussart nach Norm</b>	Typ Y	<b>Lebensdauer L80 / B10</b>	50000 h
<b>Dimmbar</b>	Ja	<b>Schaltzyklen</b>	25000
<b>Ansteuerung</b>	Touch-Sensor	<b>Energieverbrauch</b>	80 kWh/1000h
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein	<b>EEL</b>	E
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß (NW)		
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	8300 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	103,8 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	110 Grad		
<b>Abstrahlwinkel 2</b>	90 Grad		
<b>UGR</b>	19		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	2		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		

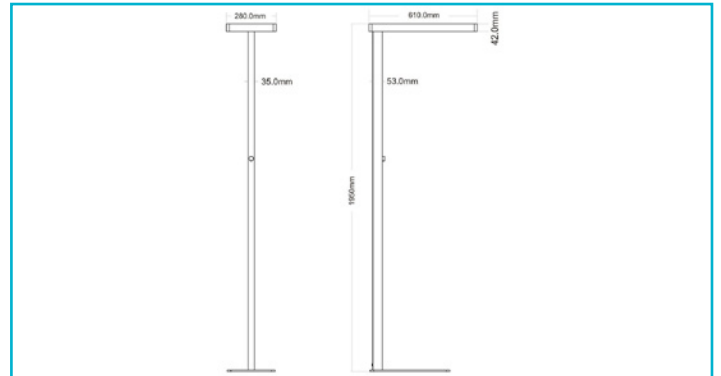