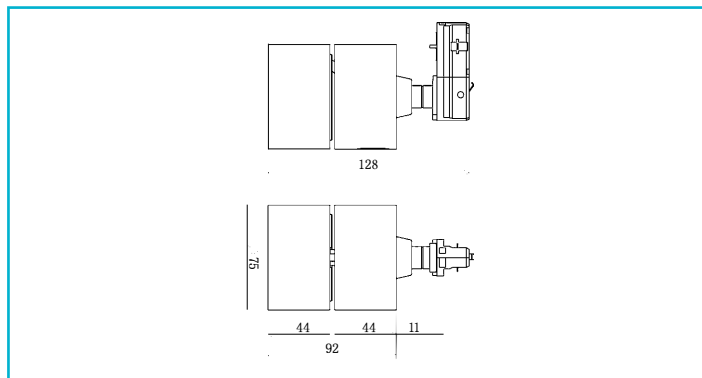


1-Phasen-Spot**Uni 2 Mini, Tilt, 11,3 W, DIM, 2700 K, Schwarz****Besonderheiten**

- „Glow“ Effekt am Reflektor Ring
- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Gehäusematerial	Aluminium, Stahl, Polycarbonat
Gehäusefarbe	Schwarz
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	11,3 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer

Bewegungsmelder	Nein
------------------------	------

Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	2700 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	700 lm
Lichtausbeute	61 lm/W
Abstrahlwinkel	36 Grad

Schwenkwinkel	90 Grad
Drehwinkel	350 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten

Höhe	128 mm
Durchmesser	75 mm
Artikelgewicht	495 g

Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C

IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Schaltzyklen	50000
Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

