




Es braucht schon einiges, um die Altais-Serie in Verlegenheit zu bringen. Dank IP54 und Schlagfestigkeitsklasse IK10 überzeugen die Außenleuchten als schlanke Allrounder im öffentlichen wie privaten Bereich. Zusätzliche Flexibilität bietet die einstellbare Lichtfarbe für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien.

- Besonderheiten**
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
 - optionale Aufputz-Kabeleinführung
 - Durchgangsverdrahtung möglich

Gehäusematerial	Kunststoff	Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Gehäusefarbe	Weiß	EEI	E
Halogenfrei	Ja		
Funktionen	Notstromfähig		
Schutzklasse	II / Schutzisolierung		
Leistungsaufnahme	12 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	85		
Bemessungslichtstrom	1260/1320/1320 lm		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	48 mm		
Durchmesser	220 mm		
Arbeitstemperatur	-40 bis 50 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 54		
IK Schutzklasse	IK10		
Lebensdauer L70 / B50	50000 h		
Schaltzyklen	75000		

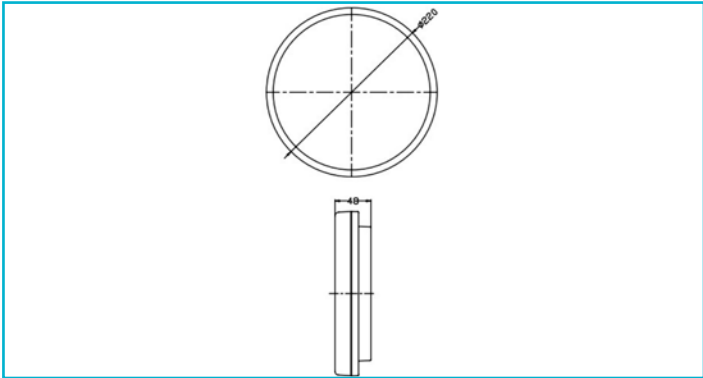