


Netzgerät (CC, DC)
 BASIC, CC, V8-30-700mA/30W

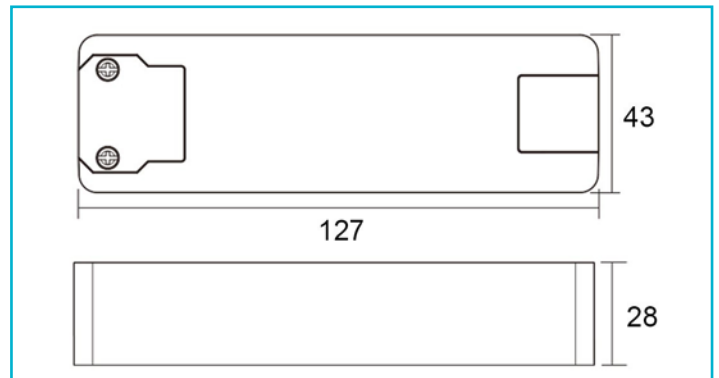

Besonderheiten

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial Kunststoff
Gehäusefarbe Schwarz
Funktionen Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät
 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung,
 Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart Stromkonstant
Schutzklasse II / Schutzisolierung
Eingangsspannung 220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung 14,0-30 W
Ausgangsspannung 21-43 V/DC
Ausgangsstrom 700 mA
Leistungsfaktor 0,97

Max. Anzahl je LS B10 11
Max. Anzahl je LS B16 18
Max. Anzahl je LS C10 24
Max. Anzahl je LS C16 39
Einschaltstrom max. 15 A / 300 µs
kapazitive Last 303,45 nF
Referenzpunkt tc 80 °C
Arbeitstemperatur -20 bis 50 °C
Lagertemperatur -20 bis 70 °C
IP Schutzart IP 20

Lebensdauer 30000 h

Länge 127 mm
Breite 43 mm
Höhe 28 mm
Artikelgewicht 101 g

