


Lichtbandsystem**Sanotrunk Universal Spot Double, 60 W, DALI, 4000 K Weiß****Besonderheiten**

- Sanierungslösung für T5 / T8 Lichtbandsysteme
- Weiterverwendung bestehender Tragschienen möglich
- einfache, schnelle und sichere Montage
- kompatibel mit führenden Herstellern
- BEG förderfähig
- Notstromfähig
- mit Intelli-Data: Dali Parts 251, 252, 253 für Leuchten-, Energie- und Wartungsdaten
- individuell an Beleuchtungsszenario anpassbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Halogenfrei	Ja
Funktionen	Phasenschalter, Notstromfähig, Korridorfunktion DALI
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistung wählbar	60 W, 58 W, 56 W, 54 W, 52 W, 50 W, 48 W, 46 W, 44 W, 42 W, 40 W, 38 W, 36 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,3 W
Eingangsspannung	180-264 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich DC	180-264 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	180-264 V/DC
EOFI	100 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	8580 lm
Lichtausbeute	143 lm/W
Abstrahlwinkel	36 Grad
UGR	22
Schwenkwinkel	90 Grad

Drehwinkel	355 Grad
Lichtaustrittsflächen	2 STK
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichttrichtung	Unten
Länge	764 mm
Breite	65 mm
Höhe	144 mm
Artikelgewicht	2143 g
Arbeitstemperatur	-25 bis 50 °C
Lagertemperatur	-25 bis 85 °C
IP Schutzart	IP 40
IK Schutzklasse	IK04
Lebensdauer L70 / B50	130000 h
Lebensdauer L80 / B10	72000 h
Lebensdauer L80 / B50	85000 h
Schaltzyklen	50000
Energieverbrauch	60 kWh/1000h

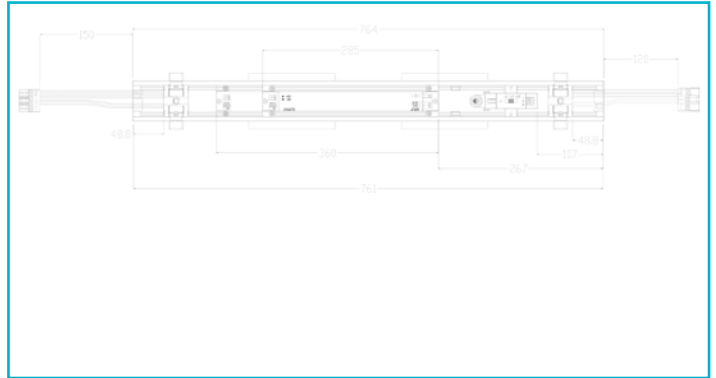