
Art.-Nr. 620247

Einlegepanel
Set Standard Sano Panel & Aufbaurahmen



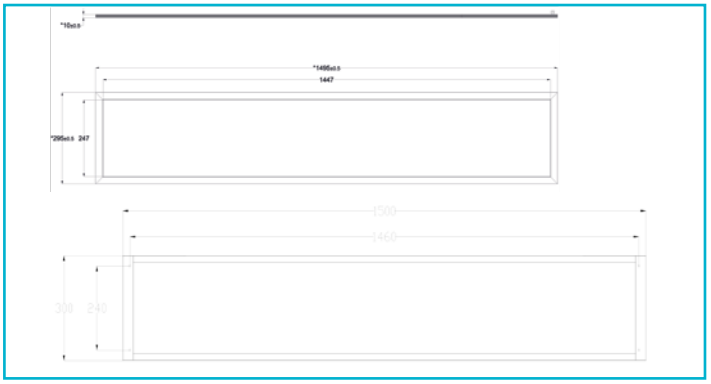

Besonderheiten

- Set bestehend aus Art.Nr. 100158 und 930795
- BEG-förderfähig
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
Montageart	Aufbaumontage, Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Stromkonstant
Leistungsaufnahme	33 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	35-40 V/DC
Bemessungsstrom	1050 mA
Netzgerät inkl.	Nein
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	4000 K

Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	4900 lm
Lichtausbeute	148,5 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
UGR	22
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Artikelgewicht	4895 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
IP Schutzart	IP 40
Lebensdauer L80 / B50	50000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	33 kWh/1000h
EEI	D
Garantie (Jahre)	5

CC CC IP40 IP40

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com