
Art.-Nr. 100158

Einlegepanel
Standard Sano 1500x300 mm, 35 W, 4000 K, Weiß

DEKOLIGHT

Ra>90 UGR<22



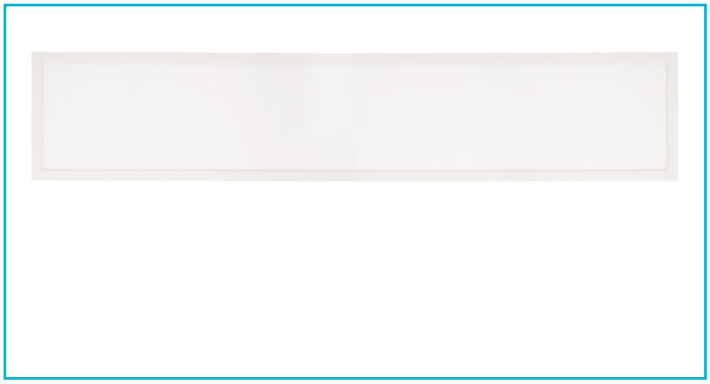

Besonderheiten

- hohe Effizienz und Lebensdauer
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
Montageart	Aufbaumontage, Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Stromkonstant
Leistungsaufnahme	35 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	33-38 V/DC
Bemessungsstrom	1050 mA
Netzgerät inkl.	Nein
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	4900 lm
Lichtausbeute	148,5 lm/W

Abstrahlwinkel	120 Grad
UGR	22
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	1495 mm
Breite	295 mm
Höhe	10 mm
Artikelgewicht	3333 g
Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 40
Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	35 kWh/1000h
EEI	D
Garantie (Jahre)	5



Art.-Nr. 100158

Einlegepanel
Standard Sano 1500x300 mm, 35 W, 4000 K, Weiß

