
Art.-Nr. 730289

Bodeneinbauleuchte
Canum Asymmetrisch, 12,5 W, 3000 K, Silber

DEKOLIGHT



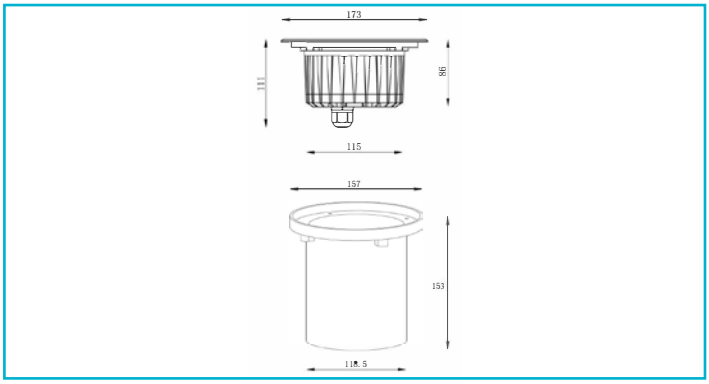

Besonderheiten

- asymmetrisch
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Befahrbar - 20 kN
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	12,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Anschlussbox
Leitungslänge Primär	0,5 m
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	1000 lm
Lichtausbeute	80 lm/W
Abstrahlwinkel	45 Grad
Abstrahlwinkel 2	35 Grad
UGR	11
Lichtverteilung	Asymmetrisch

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben
Höhe	111 mm
Durchmesser	173 mm
Produktmaß Einbautiefe	153 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	157 mm
Artikelgewicht	1650 g
Arbeitstemperatur	-30 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 40 °C
Oberflächentemperatur max.	80 °C
IP Schutzart	IP 67
IK Schutzklasse	IK08
Belastung Kraft max.	20 kN
Einschaltstrom max.	6 A / 25 µs
Max. Anzahl je LS B10	120 STK
Max. Anzahl je LS B16	192 STK
Max. Anzahl je LS C10	192 STK
Max. Anzahl je LS C16	307 STK
Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	13 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Garantie (Jahre)	5

Art.-Nr. 730289

Bodeneinbauleuchte
Canum Asymmetrisch, 12,5 W, 3000 K, Silber

