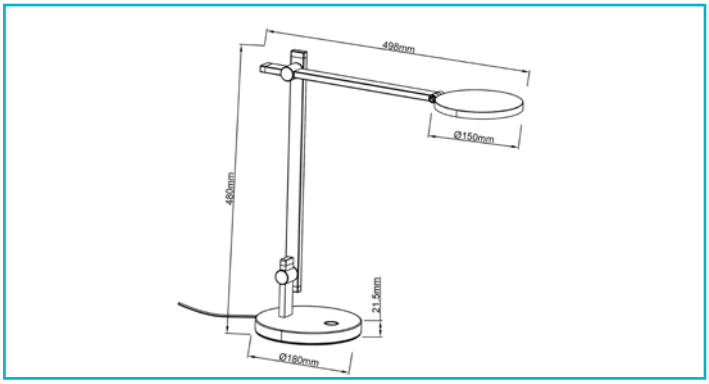
**Art.-Nr. 346027**

# Tischleuchte
# Adhara, 12 W, DIM, 3000 K, Weiß







Klassisches Design modern interpretiert – die aus Aluminium gefertigte ADHARA besticht durch ihre klassischen Linien, modernste Materialien und hohe Flexibilität. Durch die zwei bzw. drei Gelenke lässt sich die ADHARA auf jede Situation optimal einstellen. Ihr starkes LED-Modul liefert 950 Lumen und lässt sich dank Touch-Sensor auch dimmen. Ob Chefbüro oder Kinderschreibtisch, die ADHARA macht überall eine gute Figur.

**Besonderheiten**

- über Gelenke dreh- und schwenkbar
- 3-stufig dimmbar über Touch-Sensor

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Weiß |
| **Material Lichtaustritt** | Kunststoff |
| **Anwendungsbereich** | Wohnbereiche im Privatbereich, Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen |
| **Montageort** | Innen |
| **Schutzklasse** | II / Schutzisolierung |
| **Leistungsaufnahme** | 12 W |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 0,5 W |
| **Eingangsspannung** | 100-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Anschlussleitung Primär** | Ja |
| **Leitungsende Primär** | Netzstecker |
| **Leitungslänge Primär** | 1,6 m |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Touch-Sensor |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Lichtfarbe** | Warmweiß (WW) |
| **Farbtemperatur** | 3000 K |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 80 |
| **Bemessungslichtstrom** | 950 lm |

| | |
|---|---|
| **Lichtausbeute** | 79,2 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 120 Grad |
| **120°/Verteilungscharakteristik** | DLS |
| **Schwenkwinkel** | 180 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Länge** | 498 mm |
| **Höhe** | 480 mm |
| **Durchmesser** | 150 mm |
| **Sockelhöhe** | 21,5 mm |
| **Sockel H x Ø** | 21,5 x 180 mm |
| **Sockeldurchmesser** | 180 mm |
| **Artikelgewicht** | 2388 g |
| **Arbeitstemperatur** | -5 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 50 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 27 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 27 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 27 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 27 STK |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 25000 h |
| **Schaltzyklen** | 12500 |
| **Energieverbrauch** | 12 kWh/1000h |
| **EEI** | G |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |




Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com