
Art.-Nr. 872628

Netzgerät (CC, DC)
FLAT, CC, UT350mA/6W




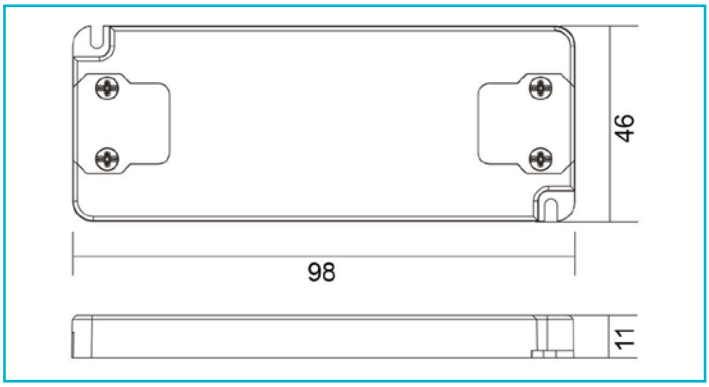

Besonderheiten

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz
Anwendungsbereich	Wohnbereiche im Privatbereich, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	0,7-6 W
Ausgangsspannung	2-18 V/DC
Ausgangsstrom	350 mA
Leistungsfaktor	0,56
Max. Anzahl je LS B10	17
Max. Anzahl je LS B16	28
Max. Anzahl je LS C10	37
Max. Anzahl je LS C16	59
Einschaltstrom max.	10 A / 300 µs
kapazitive Last	40,44 nF
Referenzpunkt tc	80 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer	30000 h
Länge	98 mm
Breite	46 mm
Höhe	11 mm
Artikelgewicht	44 g
Garantie (Jahre)	5

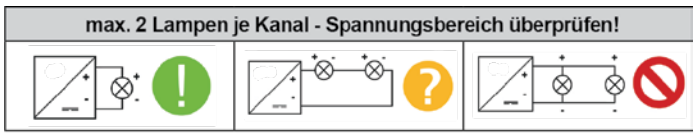- 



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com