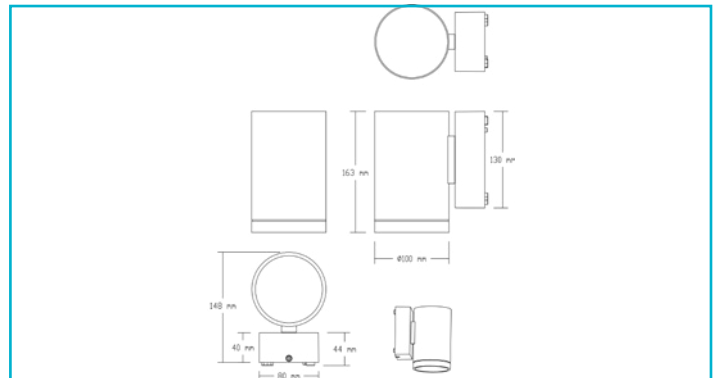



**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- einfache und schnelle Montage
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Hellgrau                                          |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | Glas                                              |
| <b>Durchgangsverdrahtung möglich</b>        | Ja                                                |
| <b>Montageart</b>                           | Aufbaumontage                                     |
| <b>Montageort</b>                           | Außen                                             |
| <b>Montagefläche</b>                        | Wandmontage                                       |
| <b>UV-Beständigkeit</b>                     | Ja                                                |
| <b>Funktionen</b>                           | Nightsaver,<br>Seewasserbeständig                 |
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung                                  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 12 W                                              |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                             |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                           |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                                                |
| <b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>       | 2 STK                                             |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                                |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Phasenanschnittsdimmer,<br>Phasenabschnittsdimmer |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                                              |
| <b>Spannungsbereich DC</b>                  | 176-250 V/DC                                      |
| <b>Lichtquelle</b>                          | LED, Lichtquelle<br>wechselbar TC                 |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 3000/4000 K                                       |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 4 SDCM                                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>           | 3 SDCM                                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                  | 92                                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                 | 900/1000 lm                                       |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                       | 36 Grad                                           |
| <b>UGR</b>                                  | 21                                                |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>                | 1                                                 |
| <b>Lichtcharakteristik</b>                  | Direkt                                            |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Lichtrichtung</b>              | Unten            |
| <b>Höhe</b>                       | 163 mm           |
| <b>Durchmesser</b>                | 100 mm           |
| <b>Sockellänge</b>                | 40 mm            |
| <b>Sockel L x B x H</b>           | 40 x 80 x 130 mm |
| <b>Sockelbreite</b>               | 80 mm            |
| <b>Sockelhöhe</b>                 | 130 mm           |
| <b>Arbeitstemperatur</b>          | -20 bis 45 °C    |
| <b>Lagertemperatur</b>            | -20 bis 45 °C    |
| <b>Oberflächentemperatur max.</b> | 39,2 °C          |
| <b>IP Schutzart</b>               | IP 65            |
| <b>IK Schutzklasse</b>            | IK08             |
| <b>Einschaltstrom max.</b>        | 5 A / 100 µs     |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b>      | 140              |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b>      | 224              |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b>      | 142              |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b>      | 228              |

**Lebensdauer L70 / B50**

50000 h

**Schaltzyklen**
**Energieverbrauch**
**Energieeffizienzklasse Lichtquelle**
