
Art.-Nr. 707200

3-Phasenleuchte
Linear Pro, Tilt 1500, 35/40/45/50W, DALI, 3000K, Schwarz



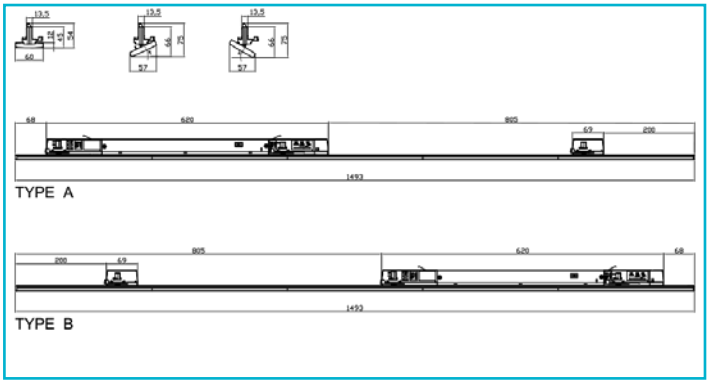

Die LINEAR PRO TILT 3-Phasen Stromschienenleuchte ist die ideale Lösung für die Beleuchtung von Verkaufsregalen. Diese Leuchte bietet eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Vielseitigkeit. Sie kann nach unten arretiert oder um bis zu 30° zu jeder Seite geschwenkt werden, um das Licht präzise auszurichten.

Mit einer hohen Lebensdauer von 60.000 Stunden [L80B50] ist diese Leuchte eine langfristige Investition. Die Leistung ist in drei Stufen einstellbar [außer bei den DALI-Modellen], um das Licht optimal an die Anforderungen anzupassen. Die 1500 mm Varianten verfügen über einen verschiebbaren Stromschienenadapter und sind zu 50% je in gespiegelter A/B-Version erhältlich, um eine nahtlose Aneinanderreihung auch über Stromschienenverbinder hinweg zu ermöglichen. Die LINEAR PRO TILT Stromschienenleuchte – professionelle Beleuchtung für Verkaufsregale mit maximaler Flexibilität.

Besonderheiten

- hohe Effizienz und Lebensdauer
- notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]
- nach unten strahlend arretierbar
- schwenkbar bis zu 30° je Seite
- hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
- besonders energieeffizient

Gehäusematerial	Stahl
Gehäusefarbe	Verkehrsschwarz RAL 9017 || Schwarz
Material Lichtaustritt	PMMA
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Arbeits- und Lagerbereiche mit erhöhter Staub-, Spritzwasser- und Stoßbelastung, sowie größeren Temperaturschwankungen, große und hohe Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest), Produktions- und Lagerhallen mit hohen Decken und teils hoher benötigter Leuchtkraft, Beleuchtung zur Orientierung und Evakuierung bei Netzausfall oder anderen Notfällen
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage

Funktionen	Notstromfähig, Phasenschalter
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistung wählbar	50 W, 45 W, 40 W, 35 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	198-264 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich DC	198-264 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	198-264 V/DC
EOFI	15 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	8000 lm
Lichtausbeute	160 lm/W
Abstrahlwinkel	60 Grad
UGR	19
Lichtverteilung	Symmetrisch

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 707200

3-Phasenleuchte
Linear Pro, Tilt 1500, 35/40/45/50W, DALI, 3000K, Schwarz

Schwenkwinkel	60 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1	**Länge**	1493 mm
Lichtcharakteristik	Direkt	**Breite**	60 mm
Lichtrichtung	Unten	**Höhe**	54 mm
Artikelgewicht	1381 g	**Max. Anzahl je LS C16**	44 STK
Arbeitstemperatur	-25 bis 40 °C	**Lebensdauer L70 / B50**	60000 h
Lagertemperatur	-40 bis 85 °C	**Lebensdauer L80 / B50**	60000 h
Oberflächentemperatur max.	52 °C	**Schaltzyklen**	100000
IP Schutzart	IP 20	**Energieverbrauch**	50 kWh/1000h
IK Schutzklasse	IK03	**Energieeffizienzklasse Lichtquelle**	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Max. Anzahl je LS B10	24 STK		
Max. Anzahl je LS B16	38 STK		
Max. Anzahl je LS C10	28 STK	**Garantie (Jahre)**	5

