



Einlegepanel**Basic 300x1200 mm, 30,5 W, 3000 K, Weiß****Besonderheiten**

- BEG-förderfähig
- kostengünstige, anschlussfertige Lösung
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Gehäusematerial	Aluminium	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Gehäusefarbe	Weiß	IP Schutzart	IP 40
Material Lichtaustritt	Kunststoff	IK Schutzklasse	IK03
Schutzklasse Leuchte	III / Schutzkleinspannung	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schutzklasse Netzstecker	II / Schutzisolierung	Lebensdauer L80 / B50	50000 h
Leistungsaufnahme	30,5 W	Schaltzyklen	100000
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Energieverbrauch	31 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	EEL	E
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	3900 lm		
Lichtausbeute	127,2 lm/W		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
UGR	22		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	295 mm		
Breite	1195 mm		
Höhe	32 mm		
Ausschnittsmaß Länge	270 mm		
Ausschnitt L x B	270 x 1170 mm		
Ausschnittsmaß Breite	1170 mm		
Artikelgewicht	1693 g		
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C		

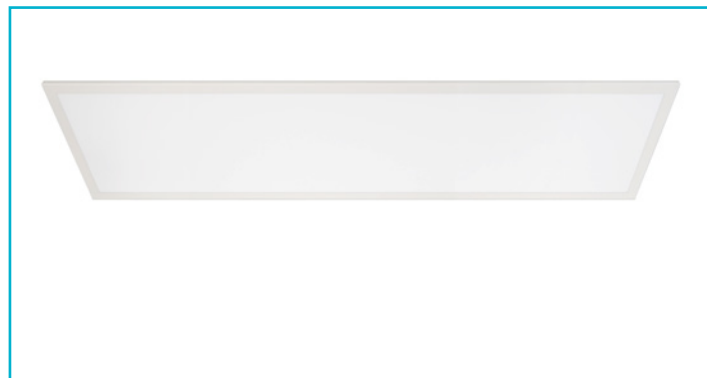