
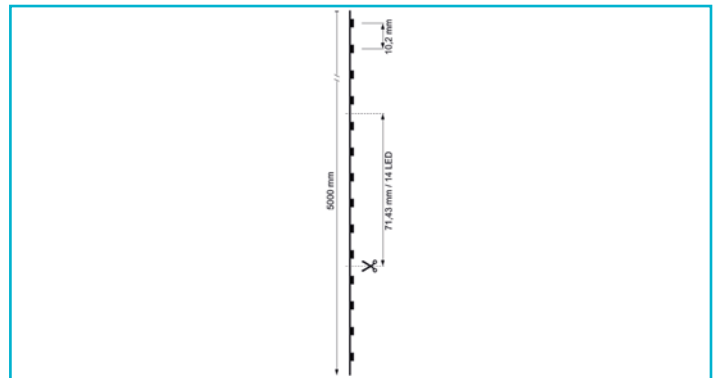


**LED Stripe**  
 Slim, SMD, 24V-12W, 3000-6500K, 5m, Silikon
**Besonderheiten**

- inkl. Montagematerial
- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

<b>Gehäusematerial</b>	Kupfer	<b>LED/Meter</b>	196
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß	<b>Segment Länge</b>	71,4 mm
<b>Material Lichtaustritt</b>	Silikon	<b>Segment LED Anzahl</b>	14
<b>Halogenfrei</b>	Nein	<b>LED Abstand</b>	5,1 mm
<b>Montageort</b>	Innen, Außen	<b>Biegeradius min.</b>	50 mm
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung	<b>zu betreibende Gesamtlänge max.</b>	5 m
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant	<b>Länge</b>	5000 mm
<b>Leistungsaufnahme 1m</b>	12,5 W	<b>Breite</b>	5 mm
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W	<b>Höhe</b>	5,3 mm
<b>Eingangsspannung</b>	24 V/DC	<b>Breite Schlauch</b>	7,4 mm
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein	<b>Höhe Schlauch</b>	3,7 mm
<b>Anschlussleitung Primär</b>	Ja	<b>Länge Endkappe</b>	10,2 mm
<b>Leitungsende Primär</b>	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	<b>Breite Endkappe</b>	10 mm
<b>Leitungslänge Primär</b>	1 m	<b>Höhe Endkappe</b>	5,3 mm
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja	<b>Artikelgewicht</b>	148 g
<b>Leitungsende Sekundär</b>	Offene Kabel	<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>Leitungslänge Sekundär</b>	1 m	<b>Lagertemperatur</b>	-15 bis 50 °C
<b>Dimmbar</b>	Ja	<b>IP Schutzart</b>	IP 65
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionalen Controller	<b>IP Ausführung</b>	Silikon Schlauch
<b>Anzahl Kanäle</b>	2	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß/Kaltweiß	<b>Energieverbrauch</b>	13 kWh/1000h
<b>Farbtemperatur</b>	3000-6500 K	<b>EEL</b>	G
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90		
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Lichtstrom 1m</b>	1070 lm		
<b>Lichtausbeute 1m</b>	85,6 lm/W		

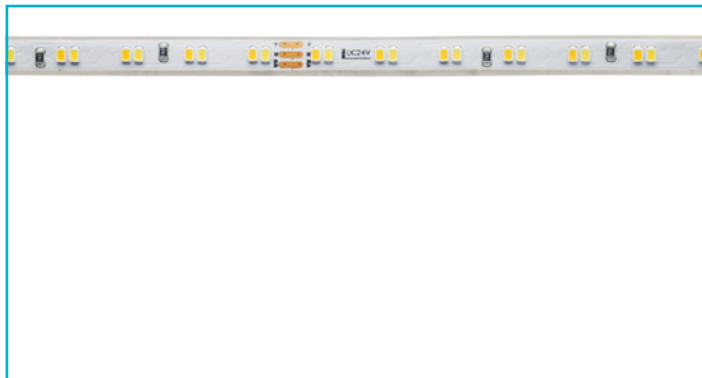