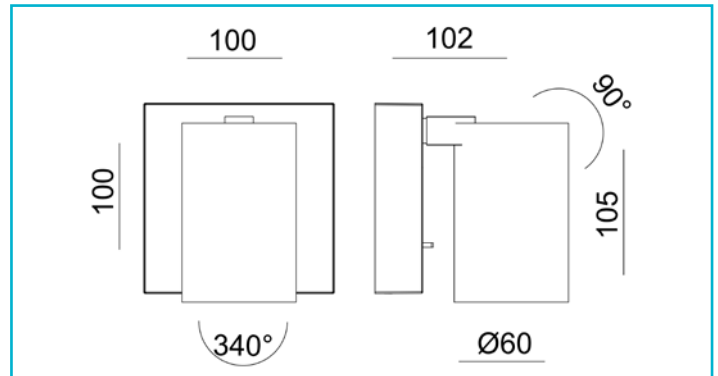


**Leseleuchte**  
**Can Tilt Square, 1x 7,5 W GU10, Schwarz**


Die CAN-Leseleuchte eckig ist die ideale Wahl für moderne Hotelzimmer und anspruchsvolle Wohnräume. Sie bietet eine praktische Lademöglichkeit für Smartphones und andere Geräte über USB-C und USB-A (nur Art.Nr. 341339 und 341340). Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel, das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeuglosen Zugang. Individuelle Akzente lassen sich mit den optionalen, austauschbaren Dekorringen setzen. Die CAN-Leseleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenfamilie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Außenleuchte erhältlich ist.

**Besonderheiten**

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie
- Lademöglichkeit über USB-C / USB-A [nur Art.Nr. 341339 und 341340]

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>        | Aluminium         |
| <b>Gehäusefarbe</b>           | Schwarz           |
| <b>Material Lichtaustritt</b> | Polycarbonat - PC |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Schutzklasse</b>     | I / Schutzerdung                     |
| <b>max. Leistung</b>    | 1x max. 7,5 W                        |
| <b>Eingangsspannung</b> | 220-240 V/AC                         |
| <b>Fassung / Sockel</b> | GU10                                 |
| <b>Anzahl Sockel</b>    | 1 STK                                |
| <b>Dimmbar</b>          | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>      | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>  | Nein                                 |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Ausführung</b> | Ohne Leuchtmittel |
|-------------------|-------------------|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Schwenkwinkel</b>         | 90 Grad  |
| <b>Drehwinkel</b>            | 355 Grad |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1        |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt   |
| <b>Lichttrichtung</b>        | Unten    |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Länge</b>          | 102 mm |
| <b>Höhe</b>           | 105 mm |
| <b>Durchmesser</b>    | 60 mm  |
| <b>Sockelbreite</b>   | 100 mm |
| <b>Sockelhöhe</b>     | 100 mm |
| <b>Artikelgewicht</b> | 346 g  |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>IP Schutzart</b> | IP 20 |
|---------------------|-------|

