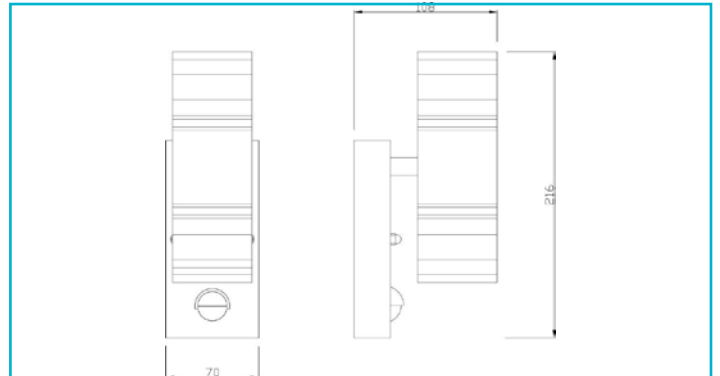


Wandaufbauleuchte
Zilly II Up and Down Motion, 2x max. 35 W Silber

 IP44


Gehäusematerial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	2x max. 35 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	2 STK
Bewegungsmelder	Ja
Bewegungsmelder Art	Infrarot
Erfassungsbereich	1-8 m
Erfassungswinkel	90 Grad
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtstrahlung	Oben, Unten
Länge	216 mm
Breite	70 mm
Höhe	108 mm
Durchmesser	60 mm
Sockellänge	150 mm
Sockel L x B x H	150 x 70 x 25 mm
Sockelbreite	70 mm
Sockelhöhe	25 mm
Artikelgewicht	707 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C

IP Schutzart

IP 44

