


Wandaufbauleuchte
ShoreLine Pro Square, 20,5 W, DIM, 3000/4000 K, Dunkelgrau

Besonderheiten

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. austauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Gehäusematerial	Aluminium	Lichtcharakteristik	Direkt
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Lichtrichtung	Unten
Material Lichtaustritt	Glas	Länge	140 mm
Farbe Lichtaustritt	Klar	Breite	140 mm
Oberfläche Lichtaustritt	Klar	Höhe	218 mm
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja	Sockellänge	44,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Sockel L x B x H	44,5 x 80 x 130 mm
Montageort	Außen	Sockelbreite	80 mm
Montagefläche	Wandmontage	Sockelhöhe	130 mm
Funktionen	Nightsaver, Seewasserbeständig	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	20,5 W	Oberflächentemperatur max.	36 °C
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	IP Schutzart	IP 65
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	IK Schutzklasse	IK08
Netzgerät inkl.	Ja	Einschaltstrom max.	5 A / 100 µs
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK	Max. Anzahl je LS B10	71
Dimmbar	Ja	Max. Anzahl je LS B16	114
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	Max. Anzahl je LS C10	71
Bewegungsmelder	Nein	Max. Anzahl je LS C16	114
Spannungsbereich DC	176-250 V/DC	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	Schaltzyklen	100000
Farbtemperatur	3000/4000 K	Energieverbrauch	21 kWh/1000h
Farbkonsistenz	4 SDCM	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	2000/2300 lm		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
UGR	16		
Lichtaustrittsflächen	1		

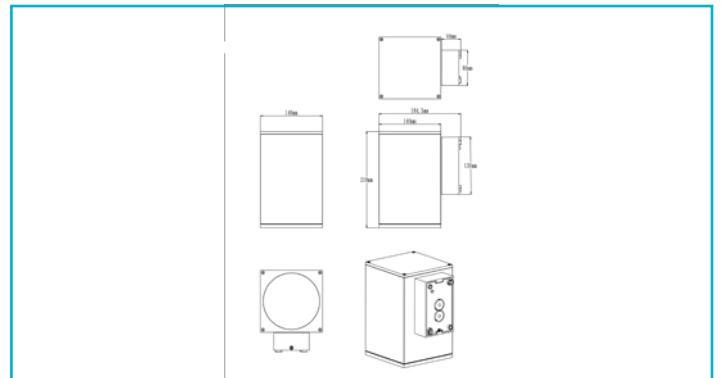