
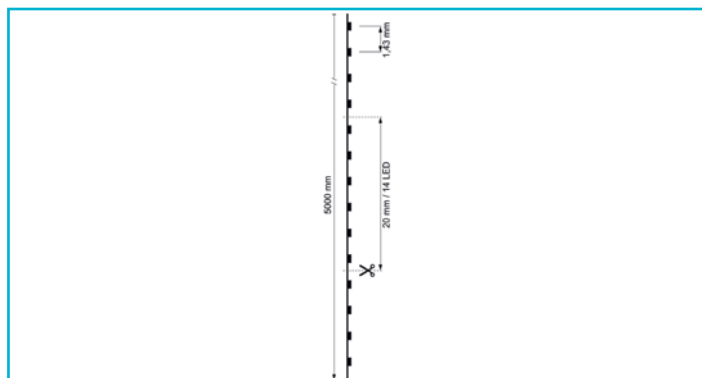


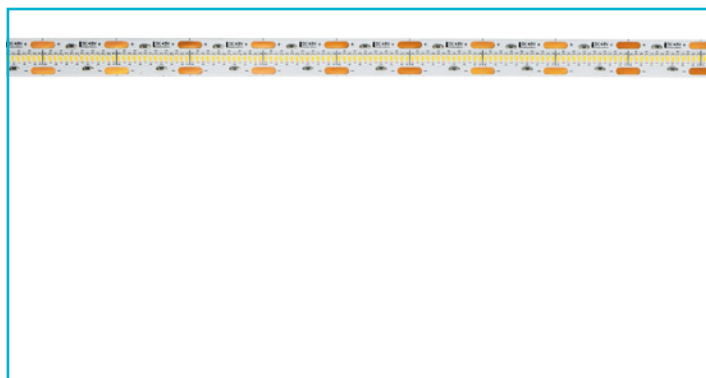

Gehäusematerial	Kupfer	Biegeradius min.	50 mm
Gehäusefarbe	Weiß	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Länge	5000 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Breite	10 mm
Leistungsaufnahme 1m	19 W	Höhe	1,4 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Artikelgewicht	118 g
Eingangsspannung	48 V/DC	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Netzgerät inkl.	Nein	Lagertemperatur	-15 bis 50 °C
Anschlussleitung Primär	Ja	IP Schutzart	IP 20
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Leitungslänge Primär	1 m	Schaltzyklen	100000
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Energieverbrauch	19 kWh/1000h
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	EEI	F
Leitungslänge Sekundär	1 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	1		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtstrom 1m	1755 lm		
Lichtausbeute 1m	92,37 lm/W		
LED/Meter	700		
Segment Länge	20 mm		
Segment LED Anzahl	14		
LED Abstand	1,43 mm		