

Art.-Nr. 840378

LED Stripe
Standard, SMD, 24V-17W, 2700-6500K, 5m

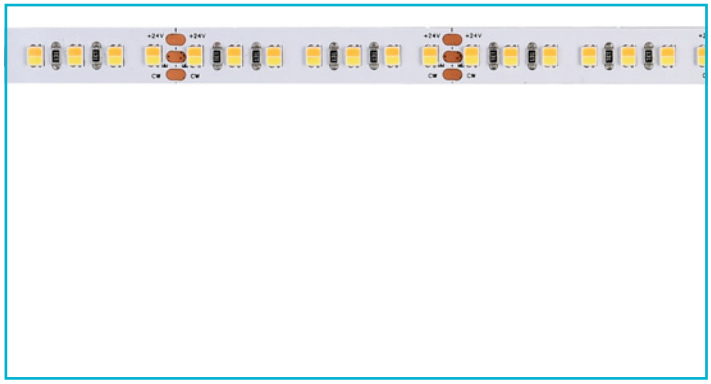

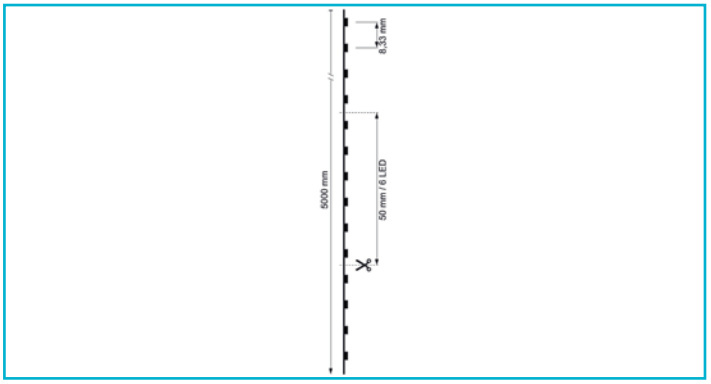

Gehäusematerial	Kupfer
Gehäusefarbe	Weiß
Anwendungsbereich	Flächenbündig oder versenkt einbaubare Produkte in Gips, Putz oder ähnliche Materialien, sowie Lichtvouten und Schattenfugen, Auf-, Ein- und Unterbau für Möbel, Küchen, Vitrinen, Regale, Schränke und andere Möbelstücke, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest)
Montageort	Innen
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme 1m	17,2 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	1 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Leitungslänge Sekundär	1 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Anzahl Kanäle	2

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Warmweiß/Kaltweiß
Farbtemperatur	2700-6500 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstrom 1m	1765 lm
Lichtausbeute 1m	103 lm/W
LED/Meter	140
Segment Länge	50 mm
Segment LED Anzahl	7
LED Abstand	7,11 mm
Biegeradius min.	50 mm
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Länge	5000 mm
Breite	10 mm
Höhe	2 mm
Artikelgewicht	164 g
Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
Lagertemperatur	-15 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	36000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	18 kWh/1000h
EEI	F
Garantie (Jahre)	5

CV | IP20 | 2 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com