


**Besonderheiten**

- robustes Gehäuse
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>       | Aluminium                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>          | Grau                              |
| <b>Betriebsart</b>           | Spannungskonstant                 |
| <b>Schutzklasse</b>          | I / Schutzerdung                  |
| <b>Leistung</b>              | 100 W                             |
| <b>Ausgangsspannung</b>      | 24 V/DC                           |
| <b>Ausgangsstrom</b>         | 0-4170 mA                         |
| <b>Leistungsfaktor</b>       | 0,95                              |
| <b>Leitungsende Primär</b>   | Mit freien Litzen-/ Leitungsenden |
| <b>Leitungsende Sekundär</b> | Offene Kabel                      |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 2                                 |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 4                                 |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 5                                 |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 8                                 |
| <b>Einschaltstrom max.</b>   | 65 A / 300 µs                     |
| <b>kapazitive Last</b>       | 626,3 nF                          |
| <b>Referenzpunkt tc</b>      | 80 °C                             |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 50 °C                     |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -20 bis 70 °C                     |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 67                             |
| <b>Lebensdauer</b>           | 50000 h                           |
| <b>Länge</b>                 | 186 mm                            |
| <b>Breite</b>                | 64 mm                             |
| <b>Höhe</b>                  | 39 mm                             |
| <b>Artikelgewicht</b>        | 797 g                             |

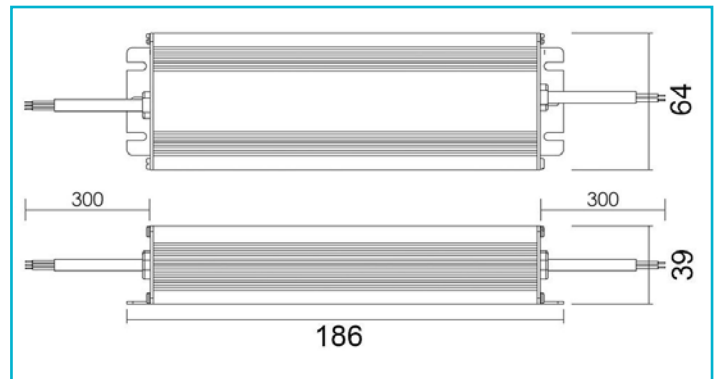