


**Besonderheiten**

- besonders Energieeffizient
- hochwertiges Lichtbild
- mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

Gehäusematerial	Aluminium	Artikelgewicht	440 g
Gehäusefarbe	Schwarz	Arbeitstemperatur	-10 bis 50 °C
Oberflächenstruktur	Matt	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	IP Schutzart	IP 20
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent	IK Schutzklasse	IK04
Funktionen	Phasenschalter		
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Leistungsaufnahme	19 W	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Eingangsspannung	198-264 V/AC 50 / 60 Hz	Schaltzyklen	50000 STK
Netzgerät inkl.	Ja	Energieverbrauch	19 kWh/1000h
Dimmbar	Nein	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Bewegungsmelder	Nein		
Spannungsbereich DC	186-250 V/DC		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	2600 lm		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
UGR	22		
Schwenkwinkel	90 Grad		
Drehwinkel	355 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1 STK		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	60 mm		
Durchmesser	90 mm		

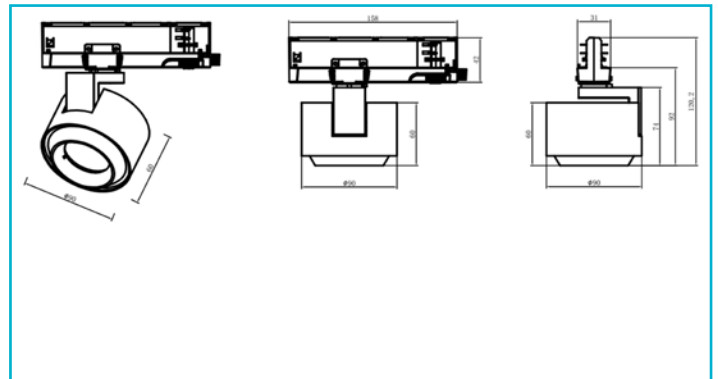