
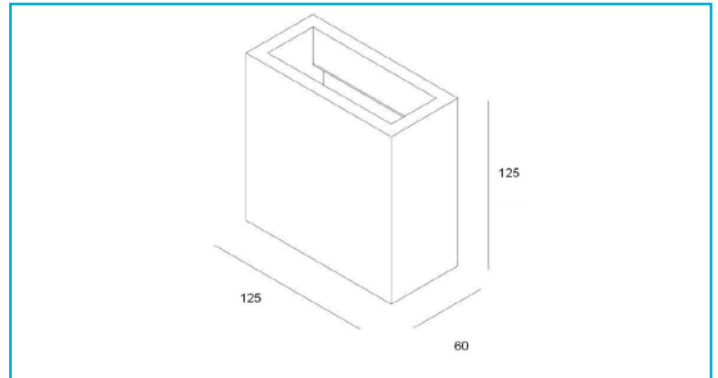


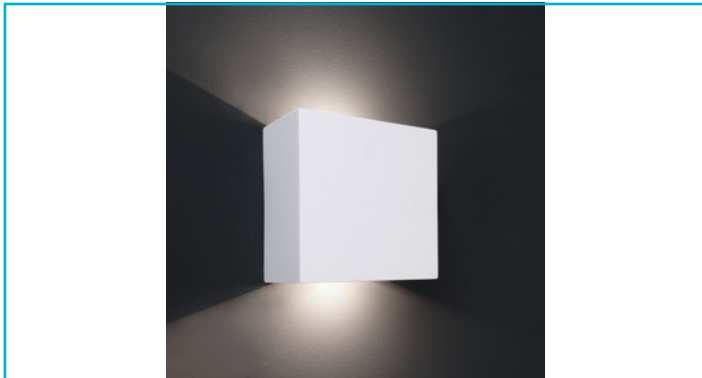

Die zeitlose Form des Cubes wurde hier aus Beton hergestellt und mit einem effizienten 6 Watt LED-Modul bestückt. Diese Kombination macht die QUINTA II zur idealen Leuchte für sehr viele Anwendungsbereiche im Innenraum. Ob als Raumlicht oder Akzentbeleuchtung, mit der QUINTA II sind Sie designtechnisch definitiv auf der Überholspur.

Besonderheiten

- Gehäuse aus Beton Beton

Gehäusematerial	Gips	Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Gehäusefarbe	Weiß	Schaltzyklen	100000
Oberflächenstruktur	Überstreichbar	Energieverbrauch	7 kWh/1000h
Schutzklasse	I / Schutzerdung	EEI	G
Leistungsaufnahme	6 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	270 lm		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
Abstrahlwinkel 2	110 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	125 mm		
Breite	60 mm		
Höhe	125 mm		
Sockellänge	62 mm		
Sockelbreite	57 mm		
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 20		