


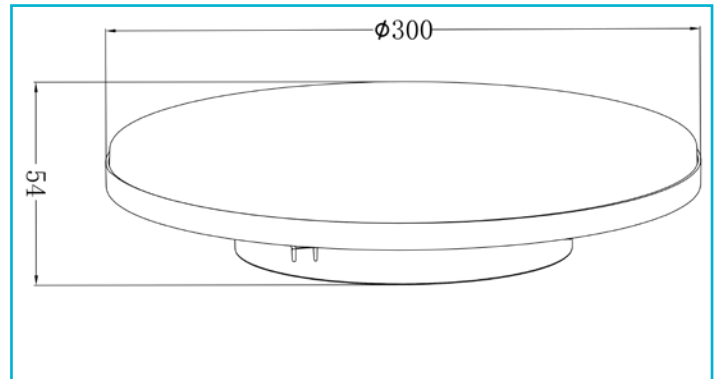

Vielseitig und funktional - Die LED-Außenwand- und Deckenleuchte Mensae überzeugt mit ihrem flachen Design und kann mit ihrem Bewegungsmelder inklusive Tageslicht-Sensor in Außen- wie Innenbereichen eingesetzt werden. Die weiße Abdeckung entlang des dunkelgrauen Aluminium-Druckguss-Rahmens beherbergt 96 Warmweiß-LEDs mit 18 Watt und 3000K.

Besonderheiten

- Korridorfunktion
- einstellbarer Bewegungsmelder [Haltezeit / Erkennungsbereich]
- Tageslicht-Sensor

Gehäusematerial	Aluminium	Lichtcharakteristik	Direkt
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Lichtrichtung	Oben, Unten, Seite
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	Höhe	54 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Durchmesser	300 mm
Leistungsaufnahme	16 W	Sockelhöhe	28,5 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,3 W	Sockel H x Ø	28,5 x 170 mm
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W	Sockeldurchmesser	170 mm
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
Netzgerät inkl.	Ja	Lagertemperatur	-30 bis 55 °C
Dimmbar	Nein	IP Schutzart	IP 65
Bewegungsmelder	Ja	IK Schutzklasse	IK08
Bewegungsmelder Art	Hochfrequenz	Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Erfassungsreichweite	9-12 m	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Erfassungswinkel	120 Grad	Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Bewegungsmelder tauschbar	Ja	Schaltzyklen	50000
Helligkeitsschwelle einstellbar	Ja	Energieverbrauch	16 kWh/1000h
Helligkeitsschwelle	150-1500 lx	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der
Nachlaufzeit einstellbar	Ja		
Nachlaufzeit	1-3 min		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1500 lm		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
UGR	10		
Lichtaustrittsflächen	1		

