


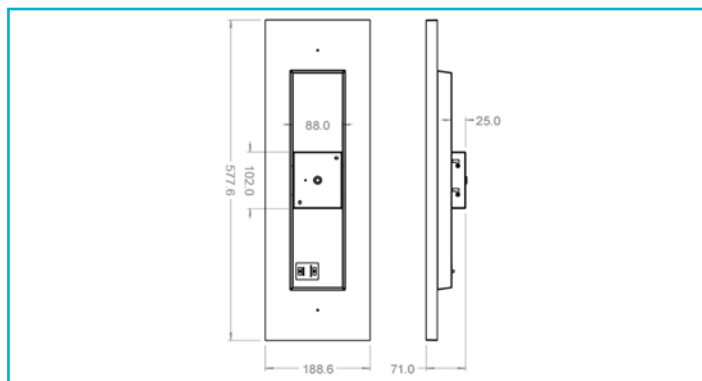

Die DRACONIS-Serie von DEKO-LIGHT ermöglicht die flexible Deckenbeleuchtung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Logistik. Bei der DRACONIS-Leuchte für den wahlweisen Einsatz als Deckenaufbauleuchte oder in einem 3-Phasen-Schienensystem lassen sich die Leistung [45, 55 oder 72 W] und Lichtfarbe [2.700, 3.500 oder 4.000 K] flexibel über einen Schalter auf der Gehäuserückseite anpassen. Um die DRACONIS in nahezu jede Umgebung integrieren zu können, bieten wir mehrere Linsen für die asymmetrische bzw. symmetrische Ausleuchtung in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln an. Je nach Anwendungsfall, z.B. im Supermarkt können

Besonderheiten

- Leistung in drei Stufen einstellbar
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- hoher Lichtstrom
- Linsen wechselbar

Gehäusematerial	Aluminium	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Gehäusefarbe	Hellgrau	Schaltzyklen	25000
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Energieverbrauch	72 kWh/1000h
Leistung wählbar	45 W, 55 W, 72 W	EEI	E
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	2700/3500/4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	7330/8210/8250 lm		
Abstrahlwinkel	60 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	577,6 mm		
Breite	188,6 mm		
Höhe	71 mm		
Sockellänge	102 mm		
Sockelbreite	88 mm		
Sockelhöhe	25 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 30 °C		
Lagertemperatur	-30 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 20		