




Gehäusematerial	Aluminium	Lichtaustrittsflächen	1
Gehäusefarbe	Weiß	Lichtcharakteristik	Direkt
Oberflächenstruktur	Matt	Lichtrichtung	Unten
Material Lichtaustritt	Kunststoff		
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent	Länge	100 mm
Montageart	Einbaumontage	Breite	100 mm
Montageort	Innen	Höhe	106 mm
Montagefläche	Deckenmontage	Durchmesser	97 mm
		Produktmaß Einbautiefe	120 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Ausschnittsmaß Durchmesser	89 mm
Betriebsart	Stromkonstant	Artikelgewicht	554 g
Leistungsaufnahme	11 W	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
Eingangsspannung	21-22 V/DC	IP Schutzart	IP 20
Bemessungsstrom	500 mA		
Netzgerät inkl.	Nein	Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Schaltzyklen	15000
Dimmbar	Ja	Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät	EEI	G
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	700 lm		
Lichtausbeute	63,6 lm/W		
Abstrahlwinkel	35 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	90 Grad		

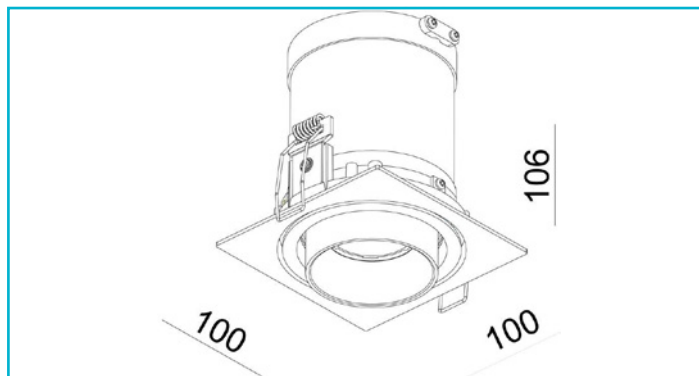