


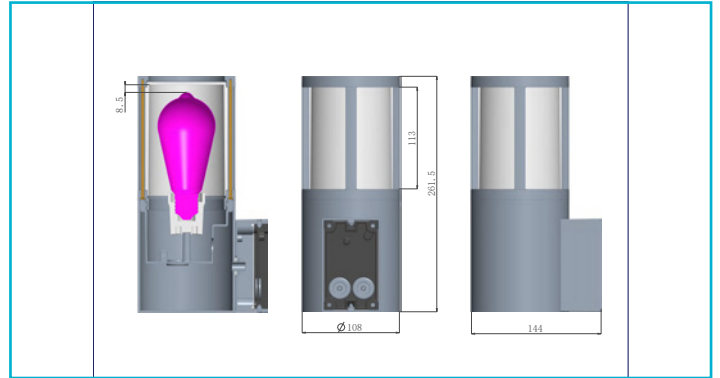

Die Wandleuchte FACADO ist unsere flexible Lösung für die Außenbeleuchtung. Durch zwei Kabeleinführungen ist eine Durchgangsverdrahtung problemlos möglich. Durch die abnehmbare Montageplatte mit Steckverbindung und die schraublosen Anschlussklemmen ist eine einfache und schnelle Montage problemlos möglich. Der neu entwickelte Leuchtenkopf sorgt für eine noch bessere Ausleuchtung. Durch die Schutzart IP 65 ist sie zudem besonders witterungsbeständig.

Die Außenleuchte FACADO gibt es in eckiger und runder Form, wahlweise in den Farben Dunkelgrau oder Rost. Außerdem kann zwischen einem

#### Besonderheiten

- Durchgangsverdrahtung möglich
- Montageplatte über Stecker trennbar
- schnelle und sichere Montage
- Witterungsschutz mit IP 65
- Verbesserte Ausleuchtung durch neu entwickelten Leuchtenkopf

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>          | Aluminium, Polycarbonat              |
| <b>Gehäusefarbe</b>             | Rost                                 |
| <b>Oberflächenstruktur</b>      | Matt                                 |
| <b>Material Lichtaustritt</b>   | Polycarbonat - PC                    |
| <b>Farbe Lichtaustritt</b>      | Weiß                                 |
| <b>Oberfläche Lichtaustritt</b> | Transparent                          |
| <b>Schutzklasse</b>             | I / Schutzerdung                     |
| <b>max. Leistung</b>            | 1x max. 20 W                         |
| <b>Eingangsspannung</b>         | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Fassung / Sockel</b>         | E27                                  |
| <b>Leuchtmittelbauform</b>      | A60, A70, ST64                       |
| <b>Anzahl Sockel</b>            | 1 STK                                |
| <b>Dimmbar</b>                  | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>              | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>          | Nein                                 |
| <b>Ausführung</b>               | Ohne Leuchtmittel                    |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>    | 5                                    |
| <b>Lichtcharakteristik</b>      | Direkt                               |
| <b>Lichtrichtung</b>            | Oben, Seite                          |
| <b>Länge</b>                    | 144 mm                               |
| <b>Höhe</b>                     | 261,5 mm                             |
| <b>Durchmesser</b>              | 108 mm                               |
| <b>Artikelgewicht</b>           | 1378 g                               |
| <b>Arbeitstemperatur</b>        | -20 bis 40 °C                        |
| <b>Lagertemperatur</b>          | -10 bis 60 °C                        |
| <b>IP Schutzart</b>             | IP 65                                |
| <b>IK Schutzklasse</b>          | IK05                                 |

