
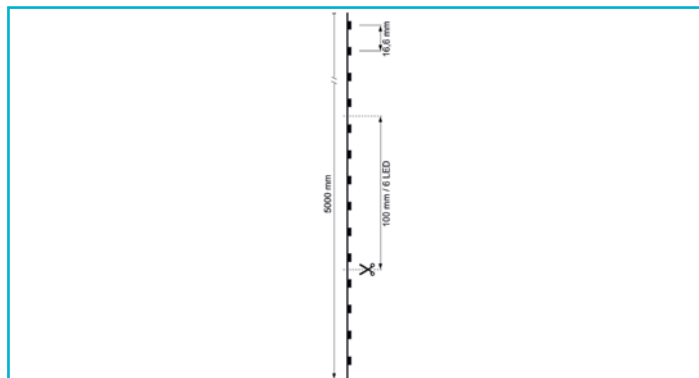


LED Stripe**Standard, SMD, 24V-15W, RGB/3000K, 5m, Silikon****Besonderheiten**

- inkl. Montagematerial
- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

Gehäusematerial	Kupfer	Biegeradius min.	50 mm
Gehäusefarbe	Weiß	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Länge	5000 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Breite	14,5 mm
Leistungsaufnahme 1m	15 W	Höhe	5,5 mm
Leistungsaufnahme	0,5 W	Breite Schlauch	14,5 mm
Bereitschaftsmodus		Höhe Schlauch	5,5 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Länge Endkappe	10 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Breite Endkappe	15,5 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Höhe Endkappe	6,5 mm
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Artikelgewicht	305 g
Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	IP Schutzart	IP 67
Leitungslänge Sekundär	1 m	IP Ausführung	Silikonschlauch
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Schaltzyklen	100000
Anzahl Kanäle	4	Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	EEI	G
Lichtfarbe	RGB/Warmweiß		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtstrom 1m	740 lm		
Lichtausbeute 1m	49 lm/W		
LED/Meter	60		
Segment Länge	100 mm		
Segment LED Anzahl	6		
LED Abstand	16,7 mm		

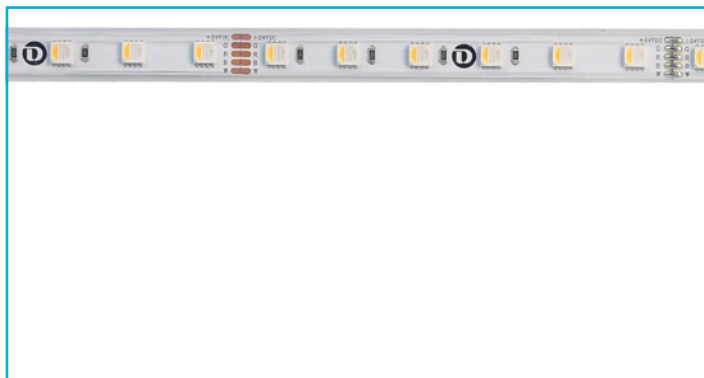