
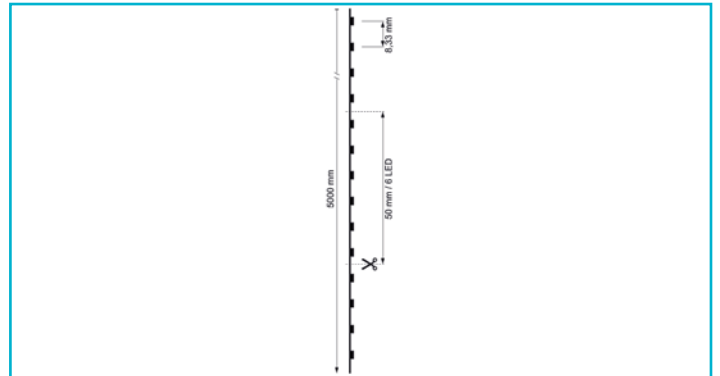


LED Stripe
Power Plus, SMD, 24V-28W, RGB, 5m, Silikon
**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

Gehäusematerial	Kupfer	Biegeradius min.	50 mm
Gehäusefarbe	Weiß	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Material Lichtaustritt	Silikon	Länge	5000 mm
Montageort	Innen, Außen	Breite	12 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Höhe	2,6 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Breite Schlauch	12 mm
Leistungsaufnahme 1m	27,5 W	Höhe Schlauch	2,6 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Länge Endkappe	15 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Breite Endkappe	12,5 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Höhe Endkappe	3 mm
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Artikelgewicht	316 g
Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Lagertemperatur	-15 bis 50 °C
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	IP Schutzart	IP 44
Leitungslänge Sekundär	1 m	IP Ausführung	Silikon
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Schaltzyklen	100000
Anzahl Kanäle	3	Energieverbrauch	28 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	RGB		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	60		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtstrom 1m	1045 lm		
Lichtausbeute 1m	38 lm/W		
LED/Meter	120		
Segment Länge	50 mm		
Segment LED Anzahl	6		
LED Abstand	8,33 mm		

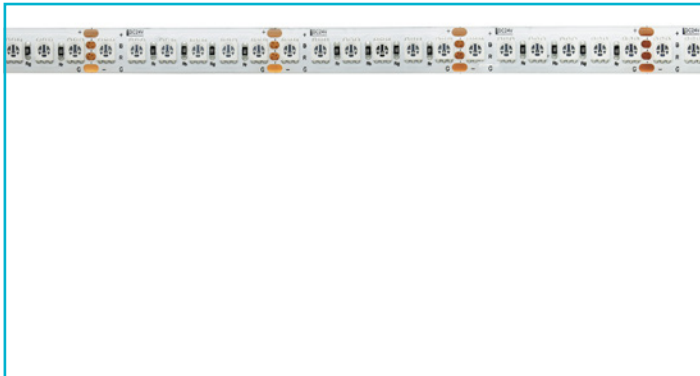