
Art.-Nr. 731134

Wandaufbauleuchte
Linear I Single 500 mm, 14 W, 3000 K, Dunkelgrau

DEKOLIGHT

IK05 IP65



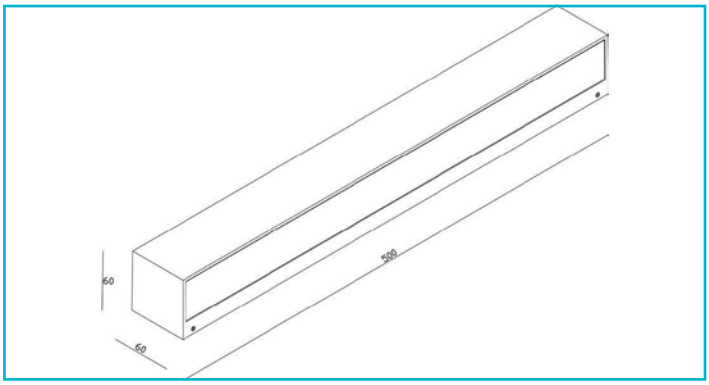

Gehäusematerial	Aluminium	**Sockel L x B x H**	493 x 53 x 15 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	**Sockelbreite**	53 mm
Material Lichtaustritt	Glas	**Sockelhöhe**	15 mm
Montageart	Aufbaumontage		
Montageort	Außen	**Arbeitstemperatur**	-20 bis 40 °C
Montagefläche	Wandmontage	**Lagertemperatur**	-10 bis 60 °C
UV-Beständigkeit	Ja	**IP Schutzart**	IP 65
Funktionen	Nightsaver	**IK Schutzklasse**	IK05
		Max. Anzahl je LS B10	31 STK
Schutzklasse	I / Schutzerdung	**Max. Anzahl je LS B16**	50 STK
Leistungsaufnahme	14 W	**Max. Anzahl je LS C10**	50 STK
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	**Max. Anzahl je LS C16**	80 STK
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein	**Lebensdauer L70 / B50**	30000 h
Bewegungsmelder	Nein	**Schaltzyklen**	10000
		Energieverbrauch	14 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	**EEI**	F
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1230 lm		
Lichtausbeute	87,9 lm/W		
Abstrahlwinkel	100 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	500 mm		
Breite	60 mm		
Höhe	60 mm		
Sockellänge	493 mm		

IP65

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com