
Art.-Nr. 346046

Akkuleuchte
Canis, 3,5 W, 2200/3000 K, Terracotta



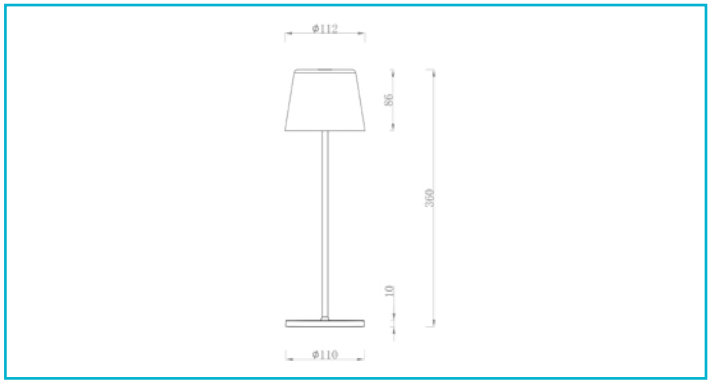

Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der CANIS Serie. Mit 3,5 W Leistung und 270 lm Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit dem optionalen Ladedock können Sie bis zu sechs Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.

Besonderheiten

- angenehme und weite Lichtverteilung
- mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung
- stufenlos dimmbar über Touchsensor
- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- über stapelbares Ladedock, aufladen von bis zu 6 Akkuleuchten gleichzeitig (optional)
- USB-Ladesockel nicht im Lieferumfang (optional)

Hinweis: USB-Ladesockel nicht im Lieferumfang enthalten (optional).

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Terracotta Panton P49-12 C || Terracotta
Oberflächenstruktur	Matt
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Oberfläche Lichtaustritt	Klar
Anwendungsbereich	Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr
Montageort	Innen, Außen
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Nightsaver
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Leistungsaufnahme	3,5 W
Eingangsspannung	3,7 V/DC
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Touch-Sensor
Bewegungsmelder	Nein
Akku/Batterie betrieben	Ja
Akku/Batterie enthalten	Ja
Akku-/Batterieanzahl	1 STK
Akku-/Batterietyp	Li-Ion Akku Typ 18650
Akku-/Batteriekapazität	4400 mAh

Akku-/Batteriespannung	3,7 V
Akkuladezeit	6,5 h
Akkulaufzeit	8 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	2200/3000 K
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	270 lm
Lichtausbeute	77,1 lm/W
Abstrahlwinkel	100 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	370 mm
Durchmesser	112 mm
Artikelgewicht	835 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 65
IK Schutzklasse	IK04
Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Energieverbrauch	4 kWh/1000h
Garantie (Jahre)	2

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com