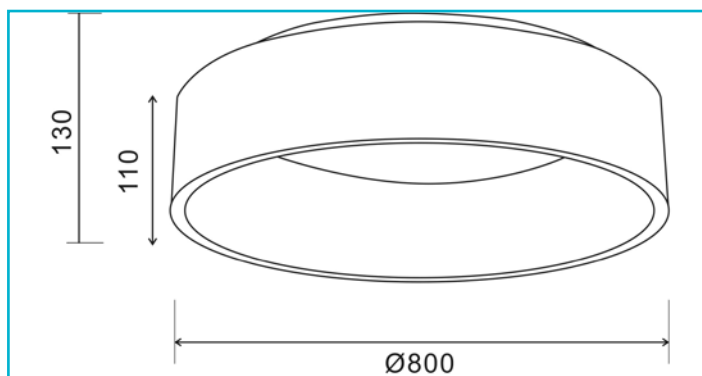


Deckenaufbauleuchte
Sculptoris 800 mm, 60 W, DIM, 3000/4000 K, Schwarz


Moderne Eleganz an der Decke, die Deckenleuchten der SCULPTORIS-Serie lassen sich aufgrund unterschiedlicher Leistungen, Größen und Farbtemperaturen vielseitig im Innenbereich einsetzen. Die Deckenaufbauleuchten leuchten die Räume großflächig aus und machen auch als Wandleuchte eine überzeugende Figur.

Das Licht fällt weich und flächig durch den großen, umlaufenden Diffusor in matter Aluminium-Ausführung und leuchtet Räume gleichmäßig und angenehm aus.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- gleichmäßige Ausleuchtung
- umlaufender Diffusor

Gehäusematerial	Aluminium	Arbeitstemperatur	-10 bis 45 °C
Gehäusefarbe	Schwarz	Lagertemperatur	-10 bis 45 °C
Oberflächenstruktur	Matt	IP Schutzart	IP 20
Material Lichtaustritt	Acryl	IK Schutzklasse	IK04
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert	Max. Anzahl je LS B10	17 STK
Montageart	Aufbaumontage	Max. Anzahl je LS B16	28 STK
Montageort	Innen	Max. Anzahl je LS C10	37 STK
Montagefläche	Deckenmontage	Max. Anzahl je LS C16	59 STK
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Leistungsaufnahme	60 W	Schaltzyklen	20000
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieverbrauch	60 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	4100/4200 lm		
Lichtausbeute	70 lm/W		
Abstrahlwinkel	150 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	130 mm		
Durchmesser	800 mm		

