


Deckenaufbauleuchte**Quadrata II 296x296 mm, 16 W, 3000 K, Mittelgrau**

Vor allem wenn es um die Ausleuchtung von Hauseingängen, Terrassen oder anderen Zuwegen geht sind die speziell für den Außenbereich gestalteten Aufbaustrahler die richtige Wahl. Die für diesen Zweck nötigen Schutzklassen sind ebenfalls vorhanden wie auch verschiedene Farben und Formen. Universell einsetzbar und als Sicherheitsaspekt nicht zu vernachlässigen.

Gehäusematerial	Kunststoff	IP Schutzart	IP 65
Gehäusefarbe	Mittelgrau	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Schaltzyklen	50000
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Energieverbrauch	16 kWh/1000h
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	EEI	G
Leistungsaufnahme	16 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1110 lm		
Abstrahlwinkel	115 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	296 mm		
Breite	296 mm		
Höhe	78 mm		
Sockellänge	230 mm		
Sockel L x B x H	230 x 230 x 10 mm		
Sockelbreite	230 mm		
Sockelhöhe	10 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C		
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C		

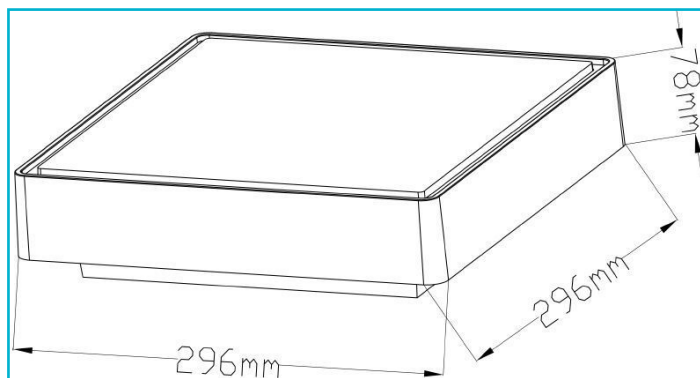