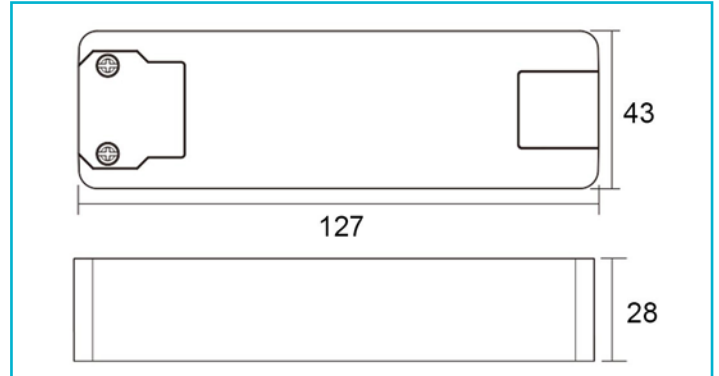


Netzgerät (CC, DC)
BASIC, CC, V8-40-1050mA/40V

**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	20,0-40 W
Ausgangsspannung	19-38 V/DC
Ausgangsstrom	1050 mA
Leistungsfaktor	0,97

Max. Anzahl je LS B10	8
Max. Anzahl je LS B16	14
Max. Anzahl je LS C10	18
Max. Anzahl je LS C16	29
Einschaltstrom max.	20 A / 300 µs
kapazitive Last	355,52 nF
Referenzpunkt tc	80 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20

Lebensdauer	30000 h
--------------------	---------

Länge	127 mm
Breite	43 mm
Höhe	28 mm
Artikelgewicht	117 g

