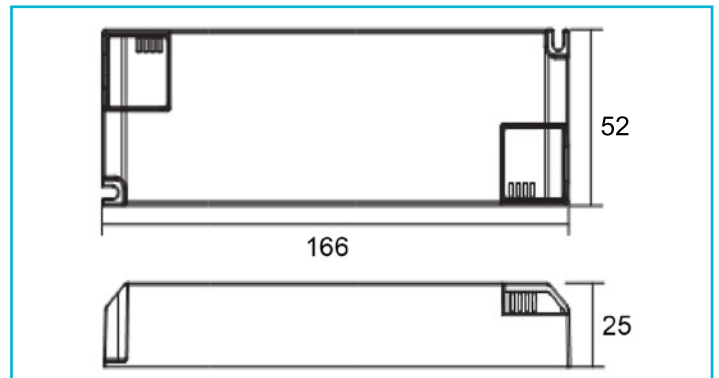


Netzgerät (CC, DC) dimmbar
BASIC, DIM, CC, D105045NTF/45W

**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern
- flimmerfrei
- kurzschlusssicher, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	23,0-45 W
Ausgangsspannung	22-43 V/DC
Ausgangsstrom	1050 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,98

Max. Anzahl je LS B10	35
Max. Anzahl je LS B16	56
Max. Anzahl je LS C10	35
Max. Anzahl je LS C16	57
Einschaltstrom max.	5 A / 300 μ s
kapazitive Last	33,46 nF
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20

Lebensdauer 50000 h

Länge	166 mm
Breite	52 mm
Höhe	25 mm
Artikelgewicht	185 g

max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen!

