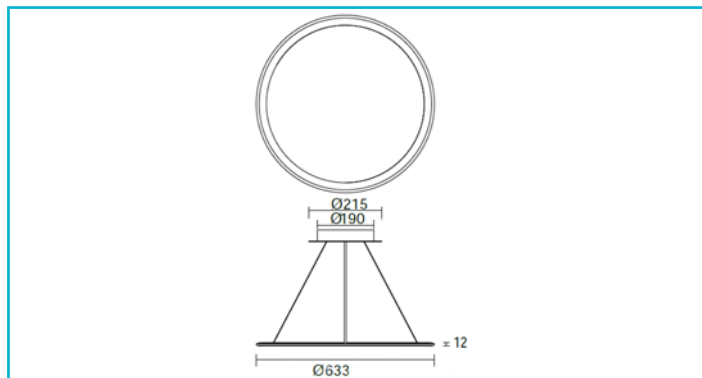


Pendelleuchte**LED Panel, transparent rund, 50 W, DIM, 3000/3500/4000 K, Hellgrau**

Die LED-Pendelleuchte ist mit einer transparenten Acrylglasscheibe für eine weiche direkte und indirekte Lichtverteilung ausgestattet, die im ausgeschalteten Zustand nahezu transparent ist. Im eingeschalteten Zustand verteilt die Scheibe das Licht nahezu blendfrei.

Mit einem Blendungswert [UGR] von unter 22 eignet sich diese Pendelleuchte für viele Aufenthaltsbereiche oder auch Konferenzräume. Lichtstark, effizient und mit einem außergewöhnlichen Design hebt sich diese Leuchte nicht nur von jeder Büroeinrichtung ab, sondern integriert sich auch in jedes andere moderne Interieur.

Besonderheiten

- BEG förderfähig (nur Art. Nr. 342251 / 342252 / 342253)
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar (nur Art. Nr. 342251 / 342252 / 342253)
- besonders filigraner Rahmen
- geringer Blendwert
- transparenter Leuchtkörper

Gehäusematerial	Aluminium	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Gehäusefarbe	Hellgrau	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Material Lichtaustritt	PMMA	IP Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I / Schutzerdung	IK Schutzklasse	IK04
Leistungsaufnahme	50 W	Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Netzgerät inkl.	Ja	Energieverbrauch	50 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	6100/6200/6200 lm		
Abstrahlwinkel	140 Grad		
Abstrahlwinkel 2	150 Grad		
UGR	22		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Höhe	12 mm		
Durchmesser	633 mm		
Sockelhöhe	43 mm		
Sockel H x Ø	43 x 215 mm		
Sockeldurchmesser	215 mm		
Pendellänge max.	1800 mm		

