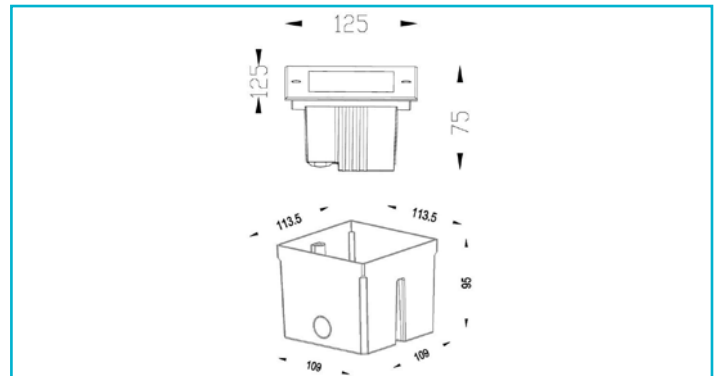


**Besonderheiten**

- inkl. 2 Glasscheiben [Prisma, Weiß]

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>        | Edelstahl, Aluminium |
| <b>Gehäusefarbe</b>           | Silber               |
| <b>Material Lichtaustritt</b> | Glas                 |
| <b>Montageart</b>             | Einbaumontage        |
| <b>Montageort</b>             | Außen                |
| <b>Montagefläche</b>          | Bodenmontage         |
| <b>UV-Beständigkeit</b>       | Ja                   |
| <b>Funktionen</b>             | Befahrbar - 20 kN    |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Schutzklasse</b>            | I / Schutzerdung        |
| <b>Leistungsaufnahme</b>       | 3,2 W                   |
| <b>Eingangsspannung</b>        | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| <b>Netzgerät inkl.</b>         | Ja                      |
| <b>Anschlussleitung Primär</b> | Ja                      |
| <b>Leitungsende Primär</b>     | Anschlussbox            |
| <b>Leitungslänge Primär</b>    | 0,5 m                   |
| <b>Dimmbar</b>                 | Nein                    |
| <b>Bewegungsmelder</b>         | Nein                    |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 5 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 5 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 215 lm                            |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 67 lm/W                           |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 120 Grad                          |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                       |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichttrichtung</b>        | Oben   |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Länge</b>                  | 125 mm           |
| <b>Breite</b>                 | 125 mm           |
| <b>Höhe</b>                   | 75 mm            |
| <b>Produktmaß Einbautiefe</b> | 95 mm            |
| <b>Ausschnittsmaß Länge</b>   | 113,5 mm         |
| <b>Ausschnitt L x B</b>       | 113,5 x 113,5 mm |
| <b>Ausschnittsmaß Breite</b>  | 113,5 mm         |
| <b>Artikelgewicht</b>         | 1159 g           |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 40 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 67         |
| <b>Belastung Kraft max.</b>  | 20 kN         |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 8 STK         |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 8 STK         |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 8 STK         |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 8 STK         |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 25000 h     |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 100000      |
| <b>Energieverbrauch EEI</b>  | 3 kWh/1000h |

