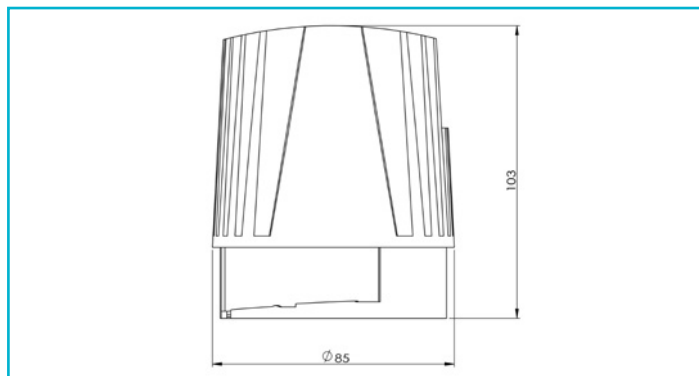


**Besonderheiten**

- Leuchte mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Grau
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage

Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Stromkonstant
Leistungsaufnahme	31 W
Eingangsspannung	35-36 V/DC
Bemessungsstrom	900 mA
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungslänge Sekundär	0,45 m
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	3850 lm
Lichtausbeute	108,1 lm/W
Abstrahlwinkel	60 Grad
UGR	19

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichttrichtung	Unten

Höhe	103 mm
Durchmesser	85 mm
Artikelgewicht	468 g

Arbeitstemperatur	-5 bis 35 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 20

Lebensdauer L70 / B50	61000 h
Lebensdauer L90 / B50	41000 h
Schaltzyklen	100000 STK
Energieverbrauch	31 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

