


Netzgerät (CC, DC)
MINI, CC, 500mA/4W

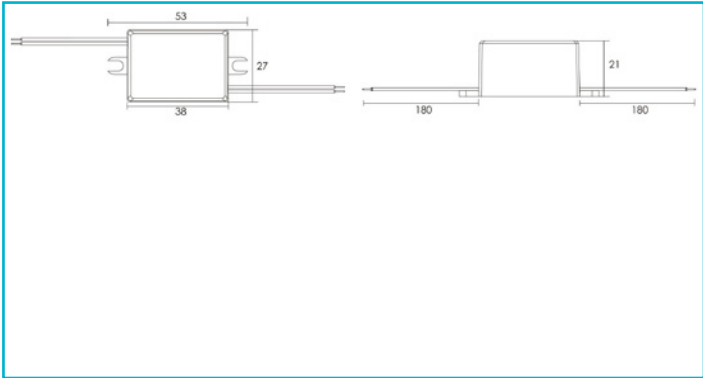

- Besonderheiten**
- flimmerfrei
 - kurzschluss- und überlastungsfest
 - Überhitzungsschutz

Gehäusematerial Kunststoff
Gehäusefarbe Schwarz
Funktionen Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät
110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung,
Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart Stromkonstant
Schutzklasse II / Schutzisolierung
Leistung 2,0-4 W
Ausgangsspannung 4-8 V/DC
Ausgangsstrom 500 mA
Leistungsfaktor 0,6
Leitungsende Primär Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär Offene Kabel

Max. Anzahl je LS B10 70
Max. Anzahl je LS B16 112
Max. Anzahl je LS C10 140
Max. Anzahl je LS C16 224
Einschaltstrom max. 10 A / 100 µs
kapazitive Last 85 pF
Referenzpunkt tc 85 °C
Arbeitstemperatur -20 bis 60 °C
Lagertemperatur -20 bis 50 °C
IP Schutzart IP 65

Länge 53 mm
Breite 27 mm
Höhe 21 mm
Artikelgewicht 42 g

