
Art.-Nr. 730487

Feuchtraumleuchte
Tri Proof Basic, Motion, 36 W, 4000 K, Hellgrau



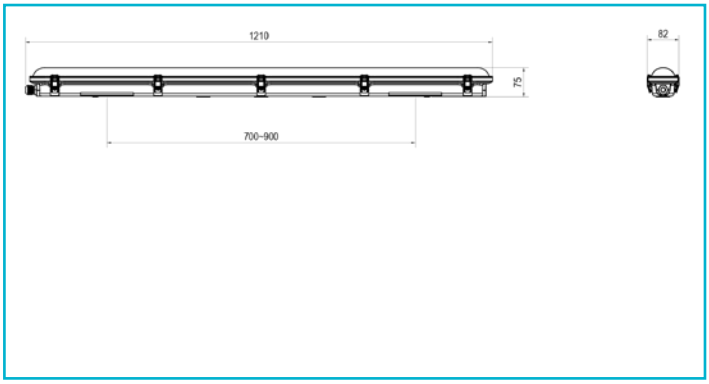

Entdecken Sie unsere TRI PROOF BASIC Feuchtraumwannenleuchte. Die Wannenleuchten sind besonders energieeffizient – das bedeutet geringere Betriebskosten für Ihre Kunden. Mit der robusten Konstruktion und der hohen Lebensdauer sind die Leuchten sehr langlebig.
Die vorinstallierte Durchgangsverdrahtung und die praktischen Kabeleinführungen auf der Rückseite vereinfachen die Installation erheblich. Die Metallklammern sorgen für eine zuverlässige Sicherung. Zusätzlich bieten wir Varianten mit einem Bewegungsmelder, bei dem die Helligkeitsschwelle, der Erfassungsbereich und die Nachlaufzeit einstellbar sind.

Besonderheiten

- hohe Effizienz und Lebensdauer
- besonders energieeffizient
- geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)
- hohe Lebensdauer 50.000h L80B50
- Durchgangsverdrahtung 5x 1,5 mm² vorinstalliert
- rückseitige Kabeleinführung
- Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar
- robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]
- einstellbarer Radar-Bewegungssensor

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)/Eisen
Gehäusefarbe	Hellgrau
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Halogenfrei	Ja
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Deckenmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	D-Kennzeichnung
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	36 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK
Leitungsdicke max.	12 mm
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Bewegungsmelder Art	Hochfrequenz
Erfassungsreichweite	4-6 m
Erfassungswinkel	360 Grad
Bewegungsmelder tauschbar	Nein
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein
Nachlaufzeit einstellbar	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	5040 lm
Lichtausbeute	140 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	1210 mm
Breite	82 mm
Höhe	75 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-40 bis 75 °C
IP Schutzart	IP 65
IK Schutzklasse	IK08
Einschaltstrom max.	13,2 A / 380 µs
Max. Anzahl je LS B10	13
Max. Anzahl je LS B16	21
Max. Anzahl je LS C10	22
Max. Anzahl je LS C16	36
Lebensdauer L80 / B50	50000 h
Schaltzyklen	25000
Energieverbrauch	36 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com