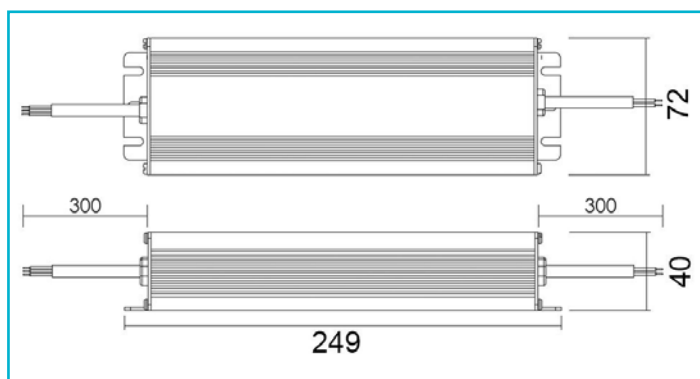


**Besonderheiten**

- robustes Gehäuse
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Grau
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz
UV-Beständigkeit	Ja

Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	200 W
Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	0-16670 mA
Leistungsfaktor	0,95
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel

Max. Anzahl je LS B10	1
Max. Anzahl je LS B16	3
Max. Anzahl je LS C10	3
Max. Anzahl je LS C16	5
Einschaltstrom max.	65 A / 300 µs
kapazitive Last	621,5 nF
Referenzpunkt tc	80 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 67

Lebensdauer	50000 h
--------------------	---------

Länge	249 mm
Breite	72 mm
Höhe	41 mm
Artikelgewicht	1287 g

