


**Wandaufbauleuchte  
Grumium Round I, 10 W, 3000 K, Grau**



Modular, kompakt, mit großer Wirkung – Die Wandaufbauleuchte GRUMIUM lässt sich auf Terrassen, an Hauswänden oder im Eingangsbereich von Wohnumgebungen installieren und ist dank ihrer optionalen Abdeckungen mit unterschiedlichen Designs eine flexible Universallösung für viele Anwendungsbereiche. Die fest verbauten und energiesparenden LEDs mit maximal 10 Watt sind von einem Diffusor aus milchigem Kunststoff umgeben und erzeugen ein angenehmes warmweißes Licht mit einem Lichtstrom von 730lm. Die Außenleuchte Grumium mit ihrem Gehäuse aus Aluminium Druckguss gibt es in eckiger und abgerundeter Ausführung und verfügt über die Schutzart IP54.

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Sockel L x B x H</b>	95 x 15 x 195 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau	<b>Sockelbreite</b>	15 mm
<b>Material Lichtaustritt</b>	Kunststoff	<b>Sockelhöhe</b>	195 mm
<b>Farbe Lichtaustritt</b>	Weiß	<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage	<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>Montageort</b>	Außen	<b>IP Schutzart</b>	IP 54
<b>Montagefläche</b>	Wandmontage	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung	<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Leistungsaufnahme</b>	10 W	<b>Energieverbrauch</b>	11 kWh/1000h
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	<b>EEI</b>	F
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja		
<b>Dimmbar</b>	Nein		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	325 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	32,5 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	180 Grad		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	NDLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Seite		
<b>Länge</b>	100 mm		
<b>Breite</b>	70 mm		
<b>Höhe</b>	200 mm		
<b>Sockellänge</b>	95 mm		

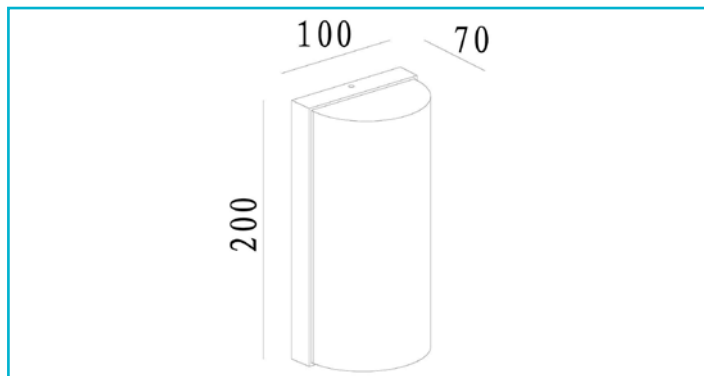