
**Art.-Nr. 731179**

# Wandaufbauleuchte
# ShoreLine Pro Round Up+Down, 54 W, DIM, 3000/4000K, Dunkelgrau



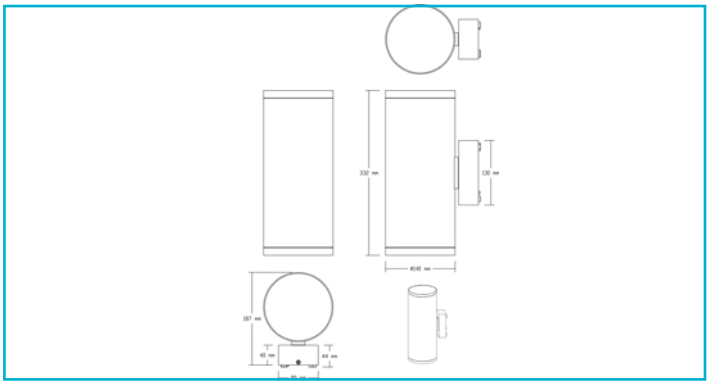

**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Graphitgrau RAL 7024 \|\| Dunkelgrau |
| **Material Lichtaustritt** | Glas |
| **Farbe Lichtaustritt** | Klar |
| **Oberfläche Lichtaustritt** | Klar |
| **Durchgangsverdrahtung möglich** | Ja |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Außen |
| **Montagefläche** | Wandmontage |
| **UV-Beständigkeit** | Ja |
| **Funktionen** | Seewasserbeständig |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistungsaufnahme** | 54 W |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 0,5 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Leitungseinführung Anzahl max.** | 2 STK |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Spannungsbereich DC** | 176-250 V/DC |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| **Farbtemperatur** | 3000/4000 K |
| **Farbkonsistenz** | 4 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 3 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 92 |
| **Bemessungslichtstrom** | 5100/5600 lm |

| | |
|---|---|
| **Abstrahlwinkel** | 36 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 2 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt, Indirekt |
| **Lichtrichtung** | Oben, Unten |
| **Höhe** | 332 mm |
| **Durchmesser** | 140 mm |
| **Sockellänge** | 40 mm |
| **Sockel L x B x H** | 40 x 80 x 130 mm |
| **Sockelbreite** | 80 mm |
| **Sockelhöhe** | 130 mm |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 45 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 60 °C |
| **Oberflächentemperatur max.** | 51,2 °C |
| **IP Schutzart** | IP 65 |
| **IK Schutzklasse** | IK08 |
| **Einschaltstrom max.** | 5 A / 100 µs |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 50 |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 80 |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 50 |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 80 |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 50000 h |
| **Schaltzyklen** | 100000 |
| **Energieverbrauch** | 54 kWh/1000h |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

**Art.-Nr. 731179**

**Wandaufbauleuchte**
**ShoreLine Pro Round Up+Down, 54 W, DIM, 3000/4000K, Dunkelgrau**

