



**LED Stripe**  
**Facade Long Run, COB, 48V-18,5W, RGB/4000 K, 5m, Silikon**

**Besonderheiten**

- für bewitterte Gebäude-Fassaden
- für Aussenbereiche mit direkter Sonneneinstrahlung
- UV-bständig
- dauerhaft temperaturbeständig (-40°C bis 95°C)
- lange Lebensdauer mit 75.000h L70B50 / 50.000h L80B10
- lötfreies Zubehör
- Klebeband 3M VHB 5604A mit Silikon-Primer-Vorbehandlung

<b>Gehäusematerial</b>	Edelstahl A4	<b>Breite Schlauch</b>	14 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß	<b>Höhe Schlauch</b>	5,5 mm
<b>Montageort</b>	Innen	<b>Länge Endkappe</b>	10 mm
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung	<b>Breite Endkappe</b>	14 mm
<b>Leistungsaufnahme 1m</b>	18,5 W	<b>Höhe Endkappe</b>	5,5 mm
<b>Eingangsspannung</b>	48 V/DC	<b>Artikelgewicht</b>	670 g
<b>Anschlussleitung Primär</b>	Ja	<b>Arbeitstemperatur</b>	-40 bis 95 °C
<b>Leitungsende Primär</b>	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 60 °C
<b>Leitungslänge Primär</b>	1 m	<b>IP Schutzart</b>	IP 67
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	75000 h
<b>Leitungsende Sekundär</b>	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	<b>Lebensdauer L80 / B10</b>	50000 h
<b>Leitungslänge Sekundär</b>	1 m	<b>Schaltzyklen</b>	50000
<b>Dimmbar</b>	Ja	<b>Energieverbrauch</b>	19 kWh/1000h
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionalen Controller	<b>EEl</b>	G
<b>Anzahl Kanäle</b>	4		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Lichtfarbe</b>	RGB/Neutralweiß		
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	3 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	3 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90		
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad		
<b>Lichtstrom 1m</b>	1010 lm		
<b>Lichtausbeute 1m</b>	45 lm/W		
<b>LED/Meter</b>	1344 STK		
<b>Segment Länge</b>	100 mm		
<b>Biegeradius min.</b>	50 mm		
<b>zu betreibende Gesamtlänge max.</b>	30 m		
<b>Länge</b>	5000 mm		
<b>Breite</b>	12 mm		
<b>Höhe</b>	0,5 mm		

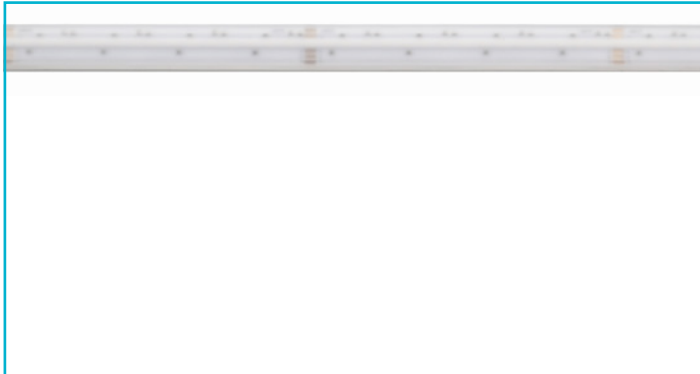